

Opbouwarmatuur - Diffusor gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing in vierkant design; voorbereid voor montage van kopschotten of armatuurverbinders van staal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend; afgeschermd door diffuus stralend, gesatineerd PC-profiel; diffusor optisch doorlopend bij lichtlijnmontage; Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Benodigde toebehoren: kopschotten, verbinders en doorvoerbedrading moeten, overeenkomend met de armatuurindeling, apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60503026680
EAN-Nummer	4020863318988
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	36 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie-efficiëntieklasse CELMA - EEI	-

LICHTTECHNIEK



Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	3602 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10
Lichtopbrengst	100 lm/W

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1476 x 85 x 75 mm
Gewicht (netto)	3.7 kg
Kabelinvoer KE X/Y	0 mm / 0 mm
Montagemethode	Individuele montage opbouw, Montage opbouwlichtlijn, Individuele pendelmontage, Montage pendellichtlijn

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/nl/article/60503026680>

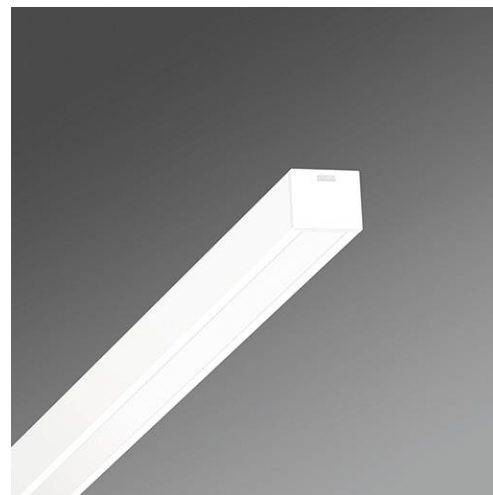

HLAG/1500 LED 3600 lm 840

η_{LB}	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	100 % / 0 %
UGR dw./l.	25.3 / 25.4

