worker-WOHB/1300 IP54 LED 29100 840 • vw • ED • 37440324110

REGIOLUX

Halarmatuur - Individual.Lens.Optic - direct breedstralend - IP 54

Gepoedercoate plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede, met stevige stalen kopschotten, achterkant van de behuizing met geïntegreerde moeren voor bevestiging van toebehoren voor plafondmontage en externe kettingophanging. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend middels Individual. Lens. Optic van PMMA-kunststof. Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 2,3m lange aansluitkabel, 5x1,0mm². Surface mounting kit DW 235/80 for ceiling mounting and suspension kit KSH 4 or KKH 4 for chain suspension, B3 emergency lighting surface-mounting set up to TA40°, sensor surface-mounting set for presence control must be ordered separately.

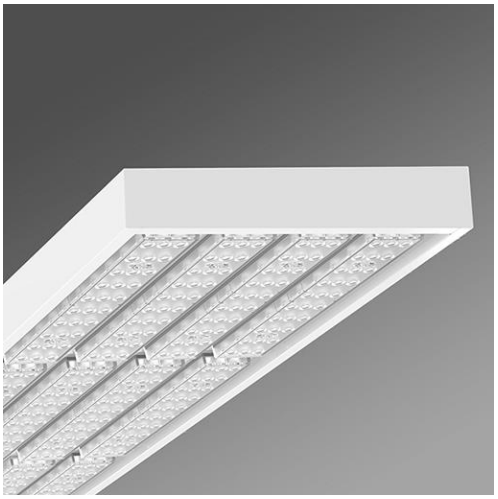

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37440324110
EAN-Nummer	4020863336432
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse I, ENEC10 VDE, Slagvastheid 0,35J, F, D, DIN10500/voedsel/IFS, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (-20°C bis 45°C)
Omgevingstemperatur	ta -20°C naar 45°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (2 stuks)
Systeemprestaties	196 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-



WOHB/1300 IP54 LED 29100 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	22.1 / 22.3

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	29148 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
Lichtopbrengst	149 lm/W

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1338 x 340 x 59 mm
Gewicht (netto)	11.4 kg
Kabelinvoer KE X/Y	586 mm / 0 mm
Montagemethode	Individuele pendelmontage, Individuele montage opbouw, Montage draagrails

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/37440324110