stail-SHLPI/1500-2 LED 6700 840 • vw • DALI • 60334026690

REGIOLUX

Pendelarmatuur - Diffusor micro-prismatisch - direct/indirect stralend - voorbereid voor lichtlijnmontage

Plaatstalen behuizing, platte rechthoekige doorsnede, zichtbare ontwerphoogte 26 mm, kopschotten van staal, voorbereid voor lichtlijnmontage; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect via microprismaschijf, voor beeldschermwerkplekken, 65° < 3000 cd/m² rondom afgeschermd volgens actuele norm DIN-EN 12464-1; Elektrische aansluiting en aansluiting van de besturingskabel via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Benodigde toebehoren: Y-staaldraadophanging met of zonder elektrische aansluiting moet apart worden besteld. Apps Osram BT Control, Osram BT Config voor DALI LC01 zijn beschikbaar in de App Store/Google Play. Aanbevolen pendellengte min. 0,5 m.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60334026690
EAN-Nummer	4020863322565
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	46 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	6669 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	144 lm/W
UGR 4H/8H	UGR ≤ 19

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1540 x 198 x 37 mm
Gewicht (netto)	5.42 kg
Montagemethode	Individuele pendelmontage, Montage pendellichtlijn

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/60334026690



SHLPI/1500-2 LED 6700 lm 840
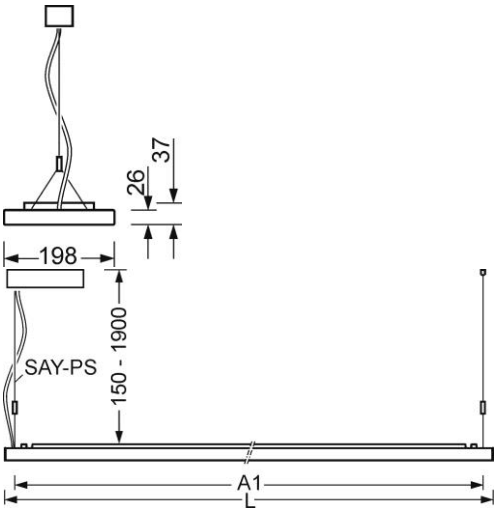
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	40 % / 60 %
UGR dw./l.	13.6 / 14.2
BAP	65° < 3000cd/m²