protection-PRAG/660 IP54 LED 5000 840 • vw • DALI • 62000016610

Opbouwarmatuur - Diffusor gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via diffuus stralende, gesatineerde diffusor van acrylglas met blank geanodiseerd aluminium frame; lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave Ra>80; Elektrische aansluiting en aansluiting van de besturingskabel via 5-polige aansluitklem met steekcontact.



KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	62000016610
EAN-Nummer	4020863289844
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse I, F, DIN10500/voedsel/IFS, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	34 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-



PRAG/660 IP54 LED 5000 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	20.8 / 20.7

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	4977 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10
Lichtopbrengst	148 lm/W

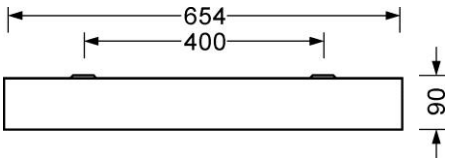

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	665 x 654 x 90 mm
Gewicht (netto)	7.9 kg
Kabelinvoer KE X/Y	0 mm / 15 mm
Montagemethode	Individuele montage opbouw

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/62000016610

