protection IPA-PRAMP/660 IP54 LED 5000 840 • vw • ED • 62000014153

Opbouwarmatuur - Diffusor micro-prismatisch - direct stralend

Plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede; geschikt voor toepassing in cleanrooms en cleanroomgebieden volgens DIN 14644-1; gefabriceerd volgens IPA-normen en de GMP-kwaliteitsrichtlijnen (Good Manufacturing Practice); Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via micro-prismatische lens van acrylglas met blank geanodiseerd aluminium frame; lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave Ra>80; voor beeldschermwerkplekken, 65° < 3000 cd/m² rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Geschikt voor luchtzuiverheidsklasse ISO 14644-1 klasse 2 met uitstekende tot goede resultaten op het gebied van metaboliseerbaarheid en chemische weerstand.



KARAKTERISTIEKEN


Bestelnummer	62000014153
EAN-Nummer	4020863330652
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, F, Steriele ruimte, DIN10500/voedsel/IFS, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver
Systeemprestaties	34 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	4955 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10
Lichtopbrengst	147 lm/W
UGR 4H/8H	UGR ≤ 19




PRAMP/660 IP54 LED 5000 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	18.3 / 18.7
BAP	65° < 3000cd/m²

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	665 x 654 x 90 mm
Gewicht (netto)	7.9 kg
Kabelinvoer KE X/Y	0 mm / 15 mm
Montagemethode	Individuele montage opbouw

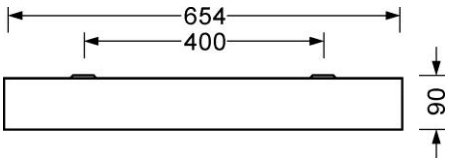

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/62000014153

