
THLA/1500-3 LED 15100 840 • vw • DALI • 68130036600

REGIOLUX

Sporthalarmatuur - Rooster wit - direct breedstralend

Plaatstalen behuizing Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend via metaalroosters, plaatstaal, met stevige, gladde dwarslamellen; wit gelakt overeenkomstig RAL 9016; met V-reflector, enkelzijdig uitklapbaar; balbestendig. roosterbevestiging via verende, balbestendige vergrendeling die alleen met gereedschap kan worden geopend; met 1x Regiolux LED-eenheid, lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave Ra>80. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. LED-eenheden apart of als groep dimbaar. Voor draagrails- of pendelmontage moeten de toebehoren apart worden besteld.

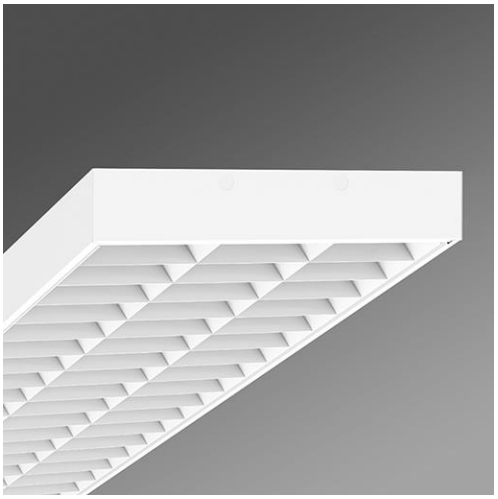


KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	68130036600
EAN-Nummer	4020863281459
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Balveiligheid (tennis), Balveiligheid, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (2 stuks)
Systeemprestaties	125 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-




THLA/1500-3 LED 15100 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	19.3 / 19.6


LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	15066 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	121 lm/W



MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1548 x 484 x 90 mm
Gewicht (netto)	19.548 kg
Kabelinvoer KE X/Y	0 mm / 70 mm
Montagemethode	Individuele montage opbouw, Montage opbouwlichtlijn, Individuele pendelmontage, Montage pendellichtlijn, Montage draagrails



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/68130036600