hokal-HLHIG/1500 LED 3500 840 • vw • ED • 60513024180

REGIOLUX

Pendelarmatuur - Diffusor gesatineerd - direct/indirect stralend

Plaatstalen behuizing in vierkant design; voorbereid voor montage van kopschotten of armatuurverbinders van staal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Direct/indirect stralend; afgeschermd door diffuus stralend, gesatineerd PC-profiel; diffusor optisch doorlopend bij lichtlijnmontage; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Benodigde toebehoren: kopschotten, verbinders, doorvoerbedrading en Y-staaldraadophangingen SAYE-PS/SAY-DZ met ophanglengte 1900 mm overeenkomstig armatuurindeling moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60513024180
EAN-Nummer	4020863319107
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	30 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	3480 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10
Lichtopbrengst	116 lm/W



HLHIG/1500 LED 3500 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	65 % / 35 %
UGR dw./l.	20.9 / 21.0

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1476 x 85 x 72 mm
Gewicht (netto)	3.8 kg
Montagemethode	Individuele pendelmontage, Montage pendellichtlijn

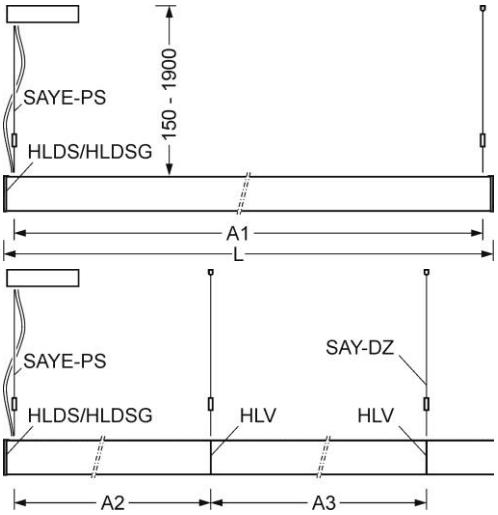

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/60513024180