cubus-RSAXHC-1500 LED 3900 840 • vw • DALI • 65240026660

REGIOLUX

Pendelarmatuur - Paraboolrooster gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede, kopschotten van kunststof met geïntegreerde lichtlijnverbinder; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via hoogreflecterend, gesatineerd geanodiseerd aluminium paraboolrooster, 65° < 1000 cd/m² rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend, tweezijdig neerklapbaar; rooster optisch doorlopend bij lichtlijnmontage; lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave Ra>80; Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Voor enkele armaturen moet de pendelset SAYE-PS; voor lichtbandmontage moet de pendelset SAYE-PS en extra per armatuuruiteinde een ophangbeugel met ophanging SAY-DZ apart worden besteld

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	65240026660
EAN-Nummer	4020863281336
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<1000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	26 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-



RSAXHC-1500 LED 3900 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	15.3 / 18.9
BAP	65° < 1000cd/m²

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	3875 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	147 lm/W
UGR 4H/8H	UGR ≤ 19



MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1488 x 140 x 64 mm
Gewicht (netto)	4.64 kg
Montagemethode	Individuele pendelmontage, Montage pendellichtlijn

DEEP-LINK
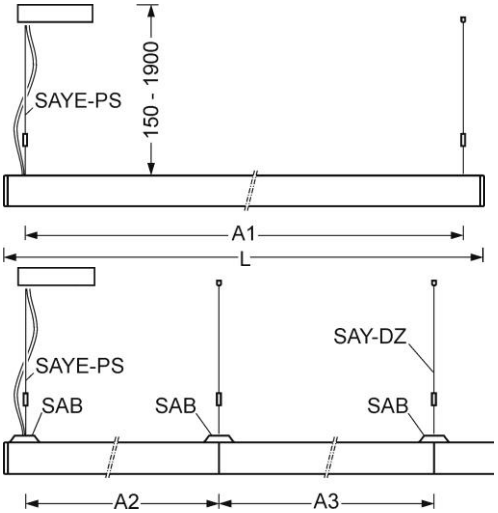
https://www.regiolux.de/nl/article/65240026660