hokal-HLAX/1500 LED 4200 840 • vw • DALI • 60503026660

REGIOLUX

Opbouwarmatuur - Micro-paraboolrooster gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing in vierkant design; geprepareerd voor montage van kopschotten of armatuurverbinders van staal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via hoogreflecterend, gesatineerd aluminium paraboolrooster met "low profile"-lamellen, met lichtreflectiewaarde 97%, voor beeldschermwerkplekken, 65° < 1500 cd/m² rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend; rooster visueel doorlopend bij lichtlijnmontage. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Benodigde toebehoren: kopschotten, verbinders en doorvoerbedrading overeenkomstig armatuurindeling moeten apart worden besteld.

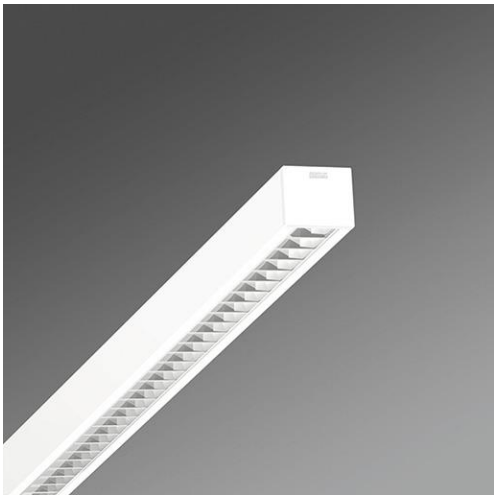

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60503026660
EAN-Nummer	4020863306374
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<1500, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	35 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	4188 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	119 lm/W

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1476 x 85 x 75 mm
Gewicht (netto)	3.575 kg
Kabelinvoer KE X/Y	0 mm / 0 mm
Montagemethode	Individuele montage opbouw, Montage opbouwlichtlijn, Individuele pendelmontage, Montage pendellichtlijn

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/60503026660



HLAX/1500 LED 4200 lm 840
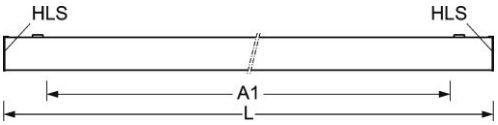
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	20.8 / 20.1
BAP	65° < 1500cd/m²