panella-PEO/600 LED 3800 840 • vw • ED • 60164034110

Inleg-/Opbouw-/Pendelarmatuur - Diffusor opaal - direct stralend

Ultra-plat aluminium frame met witte poedercoating, hoogte 13 mm, verzinkte staalplaatafdekking, geschikt voor plafonds met zichtbare T-rails; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via opalen diffusor van acrylglas; Externe LED-driver bedrijfsklaar bedraad met armatuur via 0,4 m lange flexibele verbindingskabel met stekkers. Aanwijzing over beschermingsgraad: IP20 bij opbouwmontage en hangende montage, IP40 bij inlegmontage. Aanbevolen accessoires voor plafondmontage, opbouwset PE-AS 600 en PE-AR 600/625 resp. voor pendelmontage, hangende montageset PE-HS, apart bestellen.



KARAKTERISTIEKEN


Bestelnummer	60164034110
EAN-Nummer	4020863337712
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20/40, Beschermingsklasse II, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02(TA min 25°C), IK02(TA norm 25°C), IK02(TA max 25°C)
Omgevingstemperaturen	25°C (TA min) / 25°C (TA max)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	32 (W)
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A+

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	3753 (lm)
Levensduur van de lamp	50000h L70/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	116 (lm/W)





PEO/600 LED 3800 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	98 % / 2 %
UGR dw./l.	20.8 / 21.3

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	595 x 595 x 13 (mm)
Diepte	13 (mm)
Plafondsysteem	Plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (600x600mm)
Inbouwdiepte	100 [s-TS] (mm)
Gewicht (netto)	3.79 (kg)
Montagemethode	Inlegmontage, Individuele montage opbouw, Individuele pendelmontage



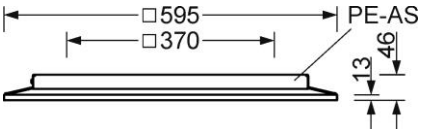

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/60164034110