

Inbouwarmatuur - Paraboolrooster gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing met een gelijkblijvend brede en 7 mm hoge omgezette rand voor plafonds met zichtbare T-profielen, verborgen symmetrische profielconstructies en uitgezaagde plafondopeningen; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via hoogreflecterend, gesatineerd geanodiseerd aluminium paraboolrooster, voor beeldschermwerkplekken, $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$ rondom afgeschermd volgens actuele norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend, tweezijdig neerklapbaar; Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Universele bevestigingsbeugels UBB T5/LED voor verborgen symmetrische profielsystemen of uitgezaagde plafondopeningen en veiligheidclips SCT CLIPS voor plafonds met zichtbare T-profielen moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	71610306660
EAN-Nummer	4020863313501
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP $65^\circ < 1000$, ENEC10 VDE, F, F-dak, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	21 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA - EEI	

LICHTTECHNIEK



Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	3104 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	147 lm/W
UGR 4H/8H	UGR ≤ 19

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1197 x 297 x 58 mm
Diepte	51 mm
Plafondsysteem	Plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (300x1200mm), verborgen symmetrische profielconstructie [VS] (300x1200mm), uitsparing in plafond [AD]
Plafonduitsnede LxB/D	1180 x 275 mm
Inbouwdiepte	120 [AD]; 170 [s-TS]; 120 [VS] mm
Gewicht (netto)	5 kg
Montagemethode	Individuele montage plafondbouw

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/71610306660>

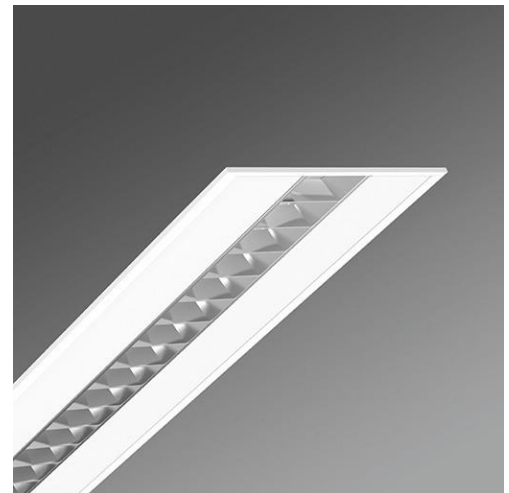

RSEX/300 -1200 LED 3100 lm 840

η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow / \uparrow$	100 % / 0 %
UGR dw./l.	15.3 / 18.9
BAP	$65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$

