SDGODA LED 4000 840 • vw • DALI NL-B3 • 18560176600

REGIOLUX

Armatuurunit - Individuele.lens.optiek - direct dubbel asymmetrisch stralend - visueel doorlopend

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde druksluitingen. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct dubbel asymmetrisch stralend via Individual.Lens.Optic van PMMA-kunststof. Doorlopende optiek. Uniforme LED-afstand, ook tussen de printplaten onderling. LED-array met 3 rijen. Onderhoudsvriendelijke lichtgeleider met gemakkelijk te reinigen oppervlak. Met noodverlichtingsbatterij 3h en geïntegreerde statusweergave, 3-uurs noodverlichting. Hittebestendige leidingen incl. vast 4-polig snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkeuze en geleitstiften; via extra pool op het stekkerdeel kan een ader van de doorvoerbedrading als ongeschakelde laadfasegeleider worden gebruikt; Geschikt voor SDT-draagrails > 5-polig

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	18560176600
EAN-nummer	4020863325801
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, F, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (10°C bis 25°C)
Omgevingstemperatur	ta 10°C naar 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI + noodlicht 3h (1 stuks)
Systeemprestaties	26 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	4427 lm
Lichtstroom armatuur-Noodbedrijf	787 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	172 lm/W
UGR 4H/8H	UGR ≤ 19

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1531 x 55 x 37 mm
Gewicht (netto)	2.6 kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem


Maten

L	1531 mm	Lengte
B	55 mm	Breedte
H	37 mm	Hoogte

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/18560176600

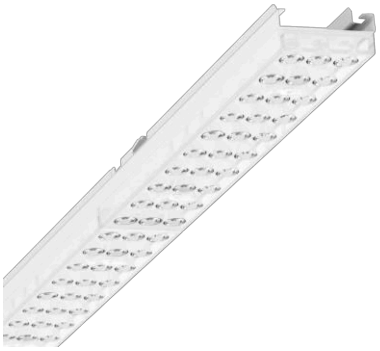



Uitvoering	LED 4000 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	99 % / 1 %
UGR dw./l.	18.2 / 16.9
BAP	65° < 3000cd/m²

