SDGVOH LED 8000 840 • vw • DALI • 18540306650

Armatuurunit variabel - Individual.Lens.Optic - direct extreem diepstralend - visueel doorlopend

Armatuurdrager van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde druksluitingen. Variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct extreem diepstralend met stellingverlichting via Individual.Lens.Optic van PMMA-kunststof. Doorlopende optiek. Uniforme LED-afstand, ook tussen de printplaten onderling. LED-array met 3 rijen. Onderhoudsvriendelijke lichtgeleider met gemakkelijk te reinigen oppervlak. Hittebestendige leidingen incl. aansluitkabel 1m en snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkeuze en geleitstiften.

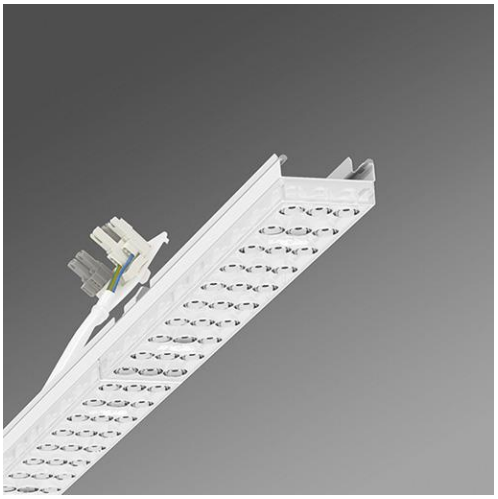

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	18540306650
EAN-Nummer	4020863325726
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, ENEC10 VDE, F, DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschikthei, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (-20°C bis 35°C)
Omgevingstemperatur	ta -20°C naar 35°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	53 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-



SDGVOH LED 8000 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	99 % / 1 %
UGR dw./l.	13.0 / 11.6
BAP	65° < 3000cd/m²



LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	8155 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Lichtopbrengst	154 lm/W
UGR 4H/8H	UGR ≤ 19

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1531 x 55 x 37 mm
Gewicht (netto)	2 kg
Montagemethode	Montage draagrailsysteem

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/18540306650