
# THLE/1500-2 LED 10000 840 • vw • ED • 78120024100

REGIOLUX

**Sporthalarmatuur - Rooster wit - direct breedstralend**

Plaatstalen behuizing met een gelijkblijvend brede, rondomlopende rand en een 7 mm hoge opstaande rand voor verborgen symmetrische railconstructies en uitgezaagde plafondopeningen; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend via metaalrooster, plaatstaal, met stabiele, gladde dwarslamellen; wit gelakt overeenkomstig RAL 9016; met V-reflector, enkelzijdig neerklapbaar; balbestendig. Rasterbevestiging via verende, balbestendige vergrendeling die alleen met gereedschap geopend kan worden; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. BBT-bevestigingsbeugels voor verborgen symmetrische profielsystemen of uitgezaagde plafondopeningen moeten apart worden besteld.

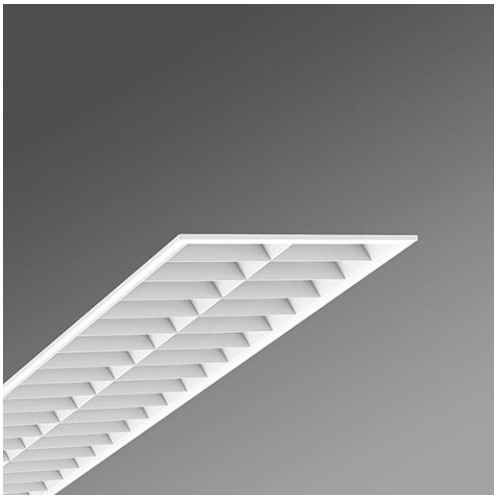


KARAKTERISTIEKEN

| | |
|---|---|
| Bestelnummer | 78120024100 |
| EAN-Nummer | 4020863323494 |
| CBS-code | 94051098 |
| Keurmerk | IP 20, Beschermingsklasse I, F, Balveiligheid (tennis), Balveiligheid, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK03 |
| Omgevingstemperatur | ta 25°C |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|---|---|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 83 W |
| Netspanning | 230 V / 50 Hz |
| Energie-efficiëntieklasse | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI | - |




THLE/1500-2 LED 10000 lm 840

| | |
|---|---|
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR dw./l. | 19.6 / 19.9 |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---|---|
| Uitrusting | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Lichtstroom armatuur | 10044 lm |
| Levensduur van de lamp | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst | 121 lm/W |




MECHANIEK

| | |
|---|---|
| Behuizingskleur | verkeerswit RAL 9016 |
| Maten LxBxH/DxH | 1548 x 312 x 90 mm |
| Diepte | 83 mm |
| Plafondsysteem | verborgen symmetrische profielconstructie [VS], uitsparing in plafond [AD] |
| Plafonduitsnede LxB/D | 1535 x 300 mm |
| Inbouwdiepte | 250 [AD]; 250 [VS] mm |
| Gewicht (netto) | 12.27 kg |
| Montagemethode | Individuele montage plafondinbouw |




DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/78120024100