alvia-ALIMPR/1400 LED 8600 830/830 • aen • DALI • 42162516670

REGIOLUX

Pendelarmatuur - Diffusor micro-prismatisch - direct/indirect stralend - met randverlichting

Extreem platte, door BUSSE Design+Engineering GmbH ontworpen armatuurbehuizing, geëxtrudeerd aluminiumprofiel blank geanodiseerd, zichtbare hoogte 23 mm; afgeronde aluminium kopschotten blank geanodiseerd, hoge stabiliteit dankzij dwarsliggers van RVS; Kleur behuizing aluminium blank geanodiseerd; Lichtverdeling direct/indirect stralend, direct licht via microprismaplaat uit PMMA, indirect licht en overlangse, verlichte zijvlakken via afscherming van gesatineerd polycarbonaatfolie als stofbescherming, hoog lichtstroompakket met direct en indirect aandeel in lichtstroomverhouding 2:1; lichtkleur warm wit (830), direct en indirect met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave Ra > 80; voor beeldschermwerkplekken, 65° < 3000cd/m² rondom afgeschermd volgens de actuele norm DIN-EN 12464-1; Twee geïntegreerde DALI LED-drivers, direct- en indirect licht dimbaar via DALI-protocol. Elektrische aansluiting via geïntegreerde transparante aansluitkabel 5 x 0,75 mm², lengte 1900 mm, gestripte draadeinden. Ophanging inbegrepen. Pendellengte max. 1900mm. DALI-besturing moet apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	42162516670
EAN-Nummer	4020863289646
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (2 stuks)
Systeemprestaties	56 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-



ALIMPR/1400 LED 8600 lm 830/830

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	65 % / 35 %
UGR dw./l.	15.4 / 16.1
BAP	65° < 3000cd/m²

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K+3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	8559 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	153 lm/W
UGR 4H/8H	UGR ≤ 19

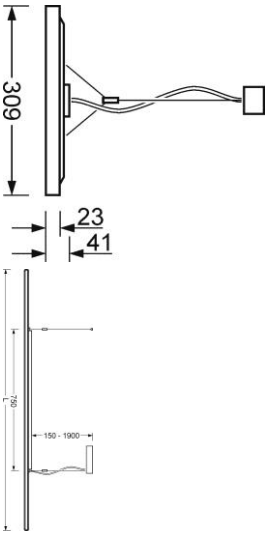

MECHANIEK

Behuizingskleur	aluminium blank geanodiseerd
Maten LxBxH/DxH	1394 x 309 x 41 mm
Gewicht (netto)	5.4 kg
Montagemethode	Individuele pendelmontage

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/42162516670