


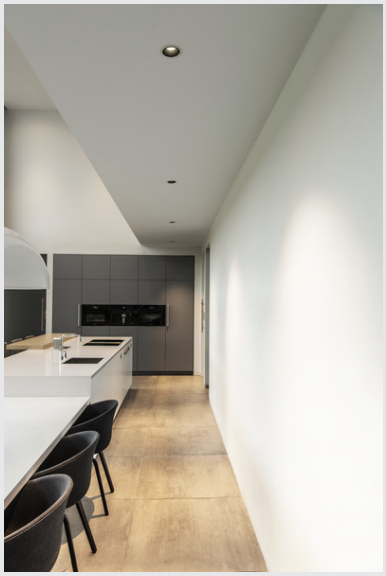

NUMINOS® DL M

Indoor led plafondinbouwarmatuur wit/chroom 3000K 40°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® DL M plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondinbouwarmatuur met een stroomverbruik van 17,55 Watt, een lichtintensiteit van 1550 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en de goede kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003882
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20 / IP 44
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	17.55 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1550 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct

Lichtbron

791822	

Accessoires

1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted
1004069	Led-driver , 29W 500mA
1004064	Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1006459	LED Bridge driver , 42W, 500 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI
1004054	Led-driver , 20 W 500 mA PHASE
1006139	Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm zwart
1006454	RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Honingraat
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1006140	Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm wit
1006142	Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm wit
1004790	NUMINOS® I , Diffusor Ellips
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma
1006141	Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm zwart

Risk Group	1
Hoogte	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Nettogewicht	0.24 kg
Brutogewicht	0.28 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	7.5 cm
Inbouwdiameter	9 cm
BIG WHITE pagina	87