
HellermannTyton

Materiaal datasheet

30.01.2023

HIS-A-24/8
Artikel Nummer 308-12400

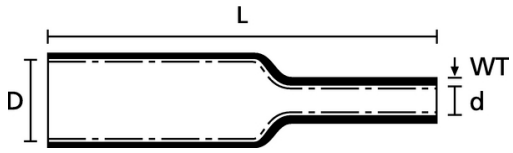

Materiaal:	Polyolefine vernet (PO-X)	
Kleur:	zwart (BK)	
Lijm:	Hotmelt lijm	
Maat bij uitlevering ∅ D:	24.0 mm	
Na vrije krimp ∅ d:	8.0 mm	
Wanddikte (WT):	2.35 mm	
Krimpverhouding:	3:1	
Lengtekrimp:	-10 % max.	
Minimale krimptemperatuur - °C:	+100 °C	
		Testmethode
Brandbaarheid:	zelfdovend, uitgezonderd transparant, UL224 VW-1 (uitgezonderd transparant)	
Gebruikstemperatuur - °C:	-55 °C tot +125 °C	
Hitteschoktest:	4h/250°C	
Hitteverouderingstest:	168h/158°C	UL 224
Treksterkte bij hitteveroudering:	12 MPa	
Hitteveroudering rek (%):	200 %	
Diëlektrische sterkte:	24	IEC 60243
Isolatieklasse:	A (VDE 0530)	
Treksterkte:	14 MPa	ASTM D2671
Breekspanning:	600	ASTM D2671
Certificering:	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1	

RoHS

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.