

# BetteFlat





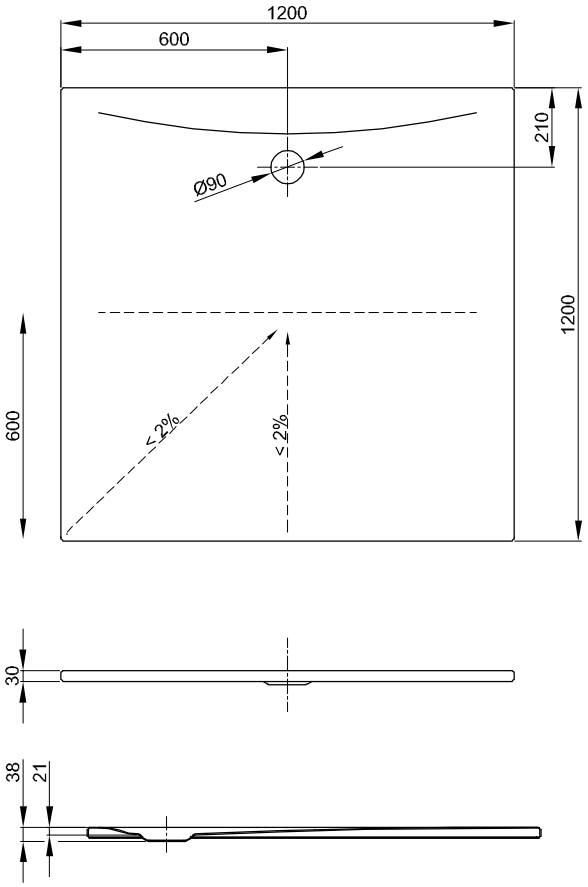


## Informatie

Voor de montage raden wij het Inbouwsysteem Universeel of Inbouwsysteem Basic, verstelbereik 67 - 205 mm. Als alternatief het Poten-Systeem aan, verstelbereik 80 - 200 mm.

## Leveringsomvang

Standaard met BetteAnti-Slip Pro.

Inclusief geluiddempende matten.

## Certificaat

Tot en met 50% van het douchevlak kan bij het bewegingsoppervlak worden meegerekend. De toegankelijkheid is gecertificeerd door DIN CERTCO (registratienummer P1B100).

## Afmeting

| Bestelnr. | Maat in mm |
|---|---|
| 3372 AE | 1200 × 1200 |

Productiewijzigingen en toleranties voorbehouden.