


BEGA**84 835**

Tuinschijnwerper BEGA UniLink®

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

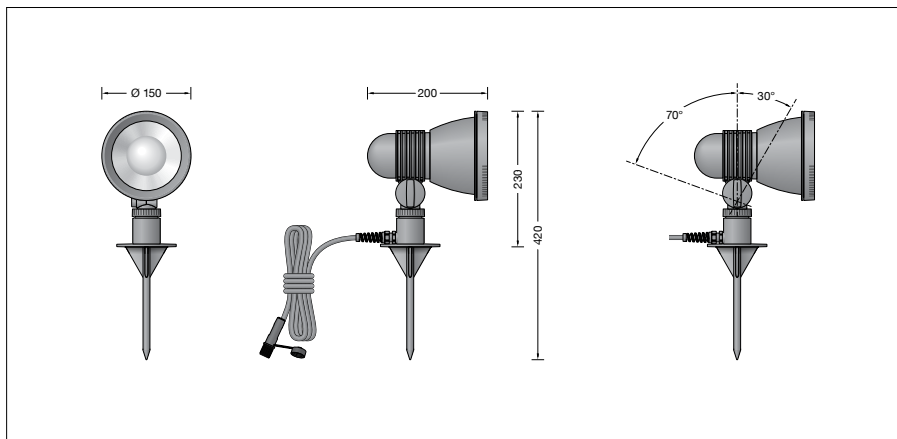

Productdatablad

Toepassing

Verplaatsbare tuinschijnwerper BEGA UniLink® met 5 m aansluitkabel en steekverbinding. Voor de aansluiting van de schijnwerper is een apart te bestellen stekker nodig. De nationale stekkers met 0,5 m aansluitkabel alsook verlengkabels en vijfvoudige verdelers zijn verkrijgbaar als accessoires.

Productbeschrijving

Huis en grondpen van glasvezelversterkte kunststof
 Veiligheidsglas helder
 Siliconenafdichting
 Reflector van geanodiseerd aluminium
 Lichtbron zonder gereedschap te vervangen
 Instellen van de brandstand zonder gereedschap
 Zwenkbereik -30°/+70°
 5 m Aansluitkabel
 X05RN-F FEP 2 x 1[□] + 1G2,5[□] met steekverbinding
 Fitting E 27
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 65
 Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
 Stootvastheid IK07
 Bescherming tegen mechanische stoten < 2 joule
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 1,4 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
 Lampvermogen max. 40 W
 Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron
 BEGA LED-lamp **13588**
 LED Retrofit 8 W · 1055 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 48.8 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13584 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
13590 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K

Draadloos bestuurbare uitvoering (Zigbee 3.0):

13555 LED 9 W · 805 lm · 2700 K dimbaar
13556 LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K dimbaar · Tunable White
13557 LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K dimbaar · Tunable White · RGBW

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

Lichttechniek

Symmetrisch-breedstralende lichtsterkteverdeling
 Halve bundelbreedte 93°
 Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Accessoires

0,5 m aansluitkabel met nationale stekkers

71180 Stekker type F / E: in Duitsland en Europa wijdverbreid systeem

71181 Stekker type G: in Groot-Brittannië ("Commonwealth-stekker") wijdverbreid systeem

71182 Stekker type J: wijdverbreid systeem Zwitserland en Liechtenstein

71183 Stekkertype L: in Italië en Griekenland wijdverbreid systeem

71184 Stekker type K: in Denemarken en Groenland wijdverbreid systeem

71186 BEGA UniLink® Verlengkabel 5 m

71187 BEGA UniLink® Verlengkabel 10 m

71188 BEGA UniLink® Verlengkabel 20 m

71247 Aansluitkabel 5 m met vrije kabeleinden

71256 Aansluitkabel 0,5 m met vrije kabeleinden

71189 BEGA UniLink® Vijfvoudige verdeler

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

Lichtverdeling

