



BEGA**33 293**

Wandinbouwarmatuur RGB



Project · Referentienummer

Datum

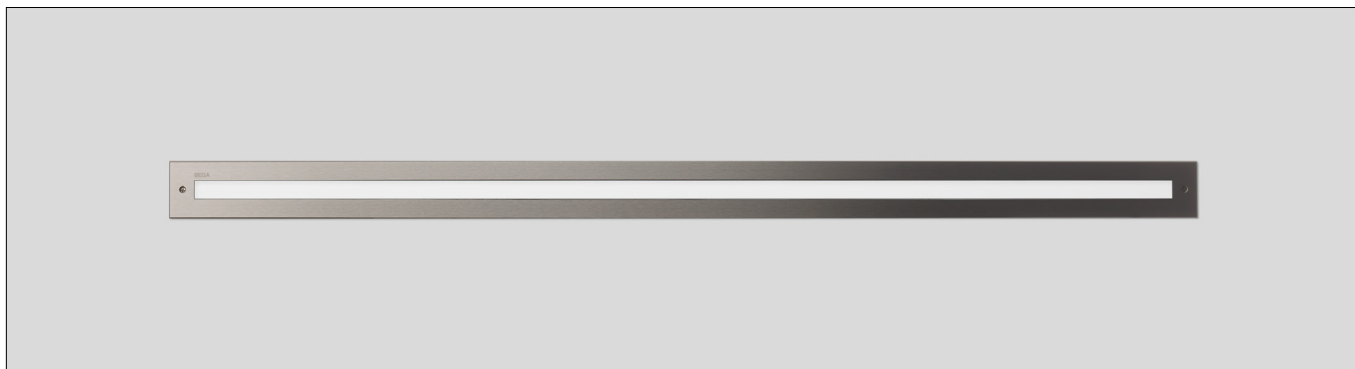

Productdatablad

Toepassing

Inbouwarmatuur met lichtgevende dioden RGB voor additieve kleurmenging.

Onderhoudsvrije armatuur met een hoge classificatie.

Voor inbouw in wanden voor binnen en buiten.

Opmerking:

Het armatuur is niet geschikt voor inbouw in plafonds.

Voor het gebruik van het armatuur is een netdeel en een stuurapparaat vereist – zie accessoires.

Productbeschrijving

LED-inbouwarmatuur zonder netdeel

Het armatuur is van edelstaal

Materiaalnr. 1.4301

Veiligheidsglas wit

Reflector van geanodiseerd aluminium

Benodigde inbouwopening 987 x 47 mm

Inbouwdiepte 60 mm

Bevestiging via twee spievormig aangebrachte,

verstelbare klauwen

waterbestendige aansluitkabel

05RN8-F 4 x 0,75²

Kabellengte 3 m

Veiligheidsklasse III

Classificatie IP 67

Stofdicht en beschermd tegen tijdelijke

onderdompeling

Stootvastheid IK09

Bescherming tegen mechanische

stoten < 10 joule


– Veiligheidssymbool

– Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 2,4 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse G

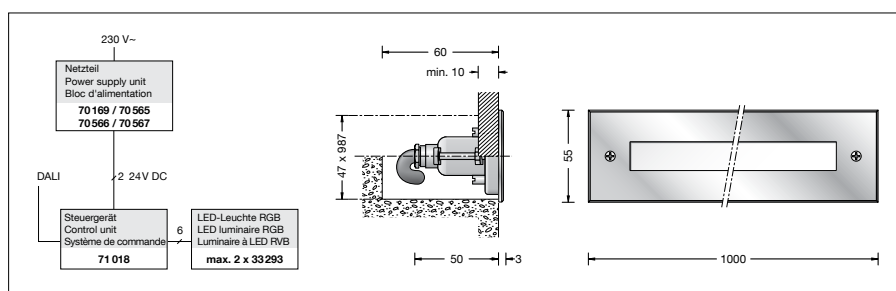

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	17,8 W
Armatuur-aansluitvermogen	25 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$
Levensduurcriteria	50 000 h / L_{70}

Modulebenaming	LED-0162/RGB
Armaturen-lichtstroom	267 lm
Armatuurrendement	10,7 lm/W

Lichtstroomaandelen

Bovenste halve ruimte	50 %
Onderste halve ruimte	50 %

BUG classificatie volgens IES TM-15-07:

0–3–1

CEN Flux Code volgens EN 13032-2:

11–35–65–50–100–11–35–65–50

Accessoires

BEGA-veiligheidstransformatoren volgens EN 61558-2-6/VDE 0570, deel 2-6

70 565 Netdeel voor 20-35 W

70 566 Netdeel voor 30-50 W

70 567 Netdeel voor 40-75 W

70 169 Netdeel voor 70-150 W

71 018 Stuurapparaat DALI

10 795 Inbouwhuis

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.