BEGA 70 706


Aansluitzuil

IP 44

Project · Referentienummer


Datum

Productdatablad

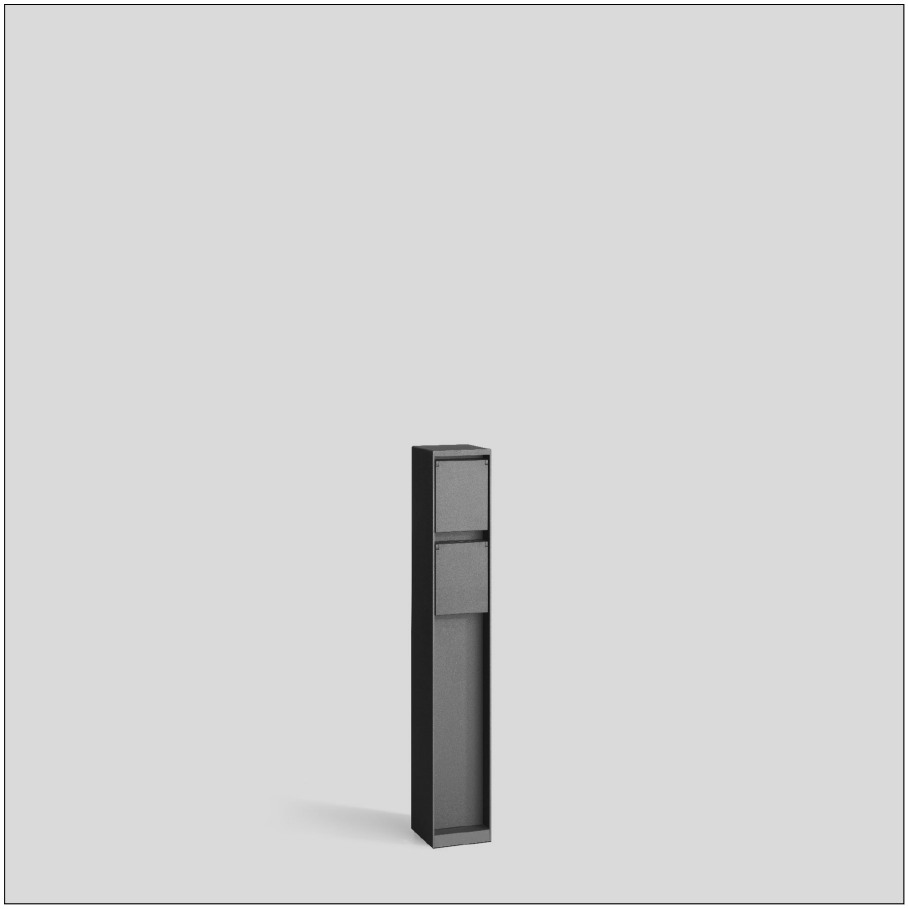

Toepassing
Permanente aansluitzuil voor de elektrische aansluiting van verplaatsbare tuinarmaturen of elektrisch tuingereedschap.

Productbeschrijving
De aansluitzuil bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Inrichting en afdekklep van glasvezelversterkte kunststof · kleur grafiet
Aansluitzuil met schroefsokkel van staal vuurverzinkt volgens EN ISO 1461 voor montage op een ter plaatse aangelegd fundament of een ander verhard oppervlak, bijv. terras of stenen pad.
Voetplaat met 3 bevestigingsgaten ø 5,5 mm
Verdeling 120° · Op een cirkel van ø 60 mm
2 randaardestopcontacten 16 A · 250 V ~
met geïntegreerde, verhoogde aanraakbeveiliging
Stekker type F: in Duitsland en Europa wijdverbreid systeem
Kabelverbinding voor netaansluitkabel tot ø 13 mm · max. 3 × 2,5□
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen > 1 mm en spatwater (bij gesloten klapdeksel)
– Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 1,8 kg

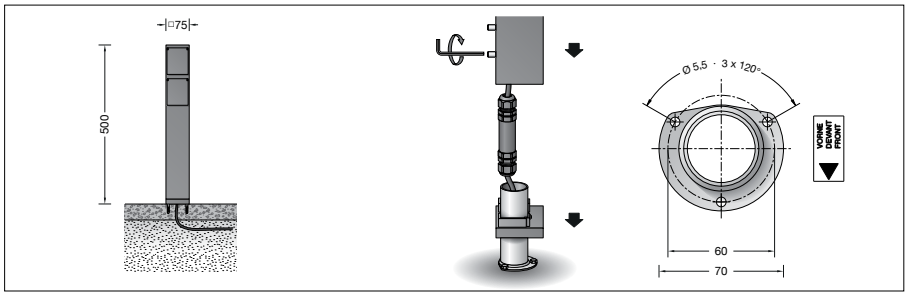

Accessoires
Verdeeldoos voor inbouw in de grond
70 730 Verdeeldoos met 7 kabelinvoeren · klem 5 x 4□
71 053 Verdeeldoos met 10 kabelinvoeren · klem 6 x 16□

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.