

BEGA**84 822**

Compacte schijnwerper BEGA UniLink®

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

Verplaatsbare compacte schijnwerper BEGA UniLink® met grondpen en 5 m aansluitkabel met steekverbinding.

Voor de aansluiting van de schijnwerper is een apart te bestellen stekker nodig.

De nationale stekkers met 0,5 m aansluitkabel alsook verlengkabels en vijfvoudige verdelers zijn verkrijgbaar als accessoires.

Productbeschrijving

Huis en grondpen van glasvezelversterkte kunststof

Veiligheidsglas helder

Reflectoroppervlak van aluminium

Zwenkbereik -50°/+80°

Instellen van de brandstand zonder gereedschap

5 m Aansluitkabel

X05RN-F FEP 2 × 1[□] + 1G2,5[□] met

steekverbinding

BEGA Ultimate Driver®

LED-netdeel

220-240 V ~ 50-60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

Stootvastheid IK07

Bescherming tegen mechanische

stoten < 2 joule

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,1 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse F

Accessoires

0,5 m aansluitkabel met nationale stekkers

71 180 Stekker type F / E: in Duitsland en

Europa wijdverbreid systeem

71 181 Stekker type G: in Groot-Brittannië ("Commonwealth-stekker")

wijdverbreid systeem

71 182 Stekker type J: wijdverbreid systeem Zwitserland en Liechtenstein

71 183 Stekkertype L: in Italië en Griekenland wijdverbreid systeem

71 184 Stekker type K: in Denemarken en Groenland wijdverbreid systeem

71 186 BEGA UniLink® Verlengkabel 5 m

71 187 BEGA UniLink® Verlengkabel 10 m

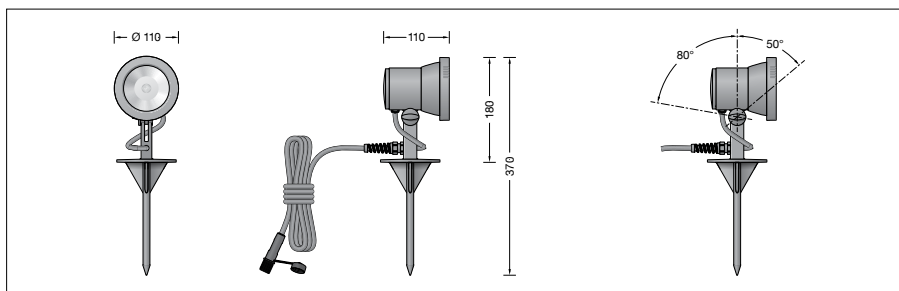
71 188 BEGA UniLink® Verlengkabel 20 m

71 247 Aansluitkabel 5 m met vrije kabeleinden

71 256 Aansluitkabel 0,5 m met vrije kabeleinden

71 189 BEGA UniLink® Vijfvoudige verdeler

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

**Lichtbron**

Module-aansluitvermogen 5 W
 Armatuur-aansluitvermogen 6,1 W
 Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 LED-netdeel: > 50.000 h
 LED-module: > 200.000 h (L80 B50)
 100.000 h (L90 B50)

Op verzoek bieden wij een modificatie aan voor hogere omgevingstemperaturen.

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40^\circ\text{C}$ (100 %)
 LED-netdeel: 50.000 h
 LED-module: 180.000 h (L80 B50)

84 822 K3

Modulebenaming LED-0753/930
 Kleurtemperatuur 3000 K
 Kleurweergave-index CRI > 90
 Module-lichtstroom 590 lm
 Armaturen-lichtstroom 440 lm
 Armatuurrendement 72,1 lm/W

Lichttechniek

Halve bundelbreedte 36°
 Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op onze website www.bega.com.

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 7,8 A / 112 μs
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
 B 10A: 38 armaturen
 B 16A: 61 armaturen
 C 10A: 64 armaturen
 C 16A: 102 armaturen

Lichtverdeling