

BI5U-Q12-AN6X2-H1141
Inductieve sensor – Met verhoogde schakelafstand

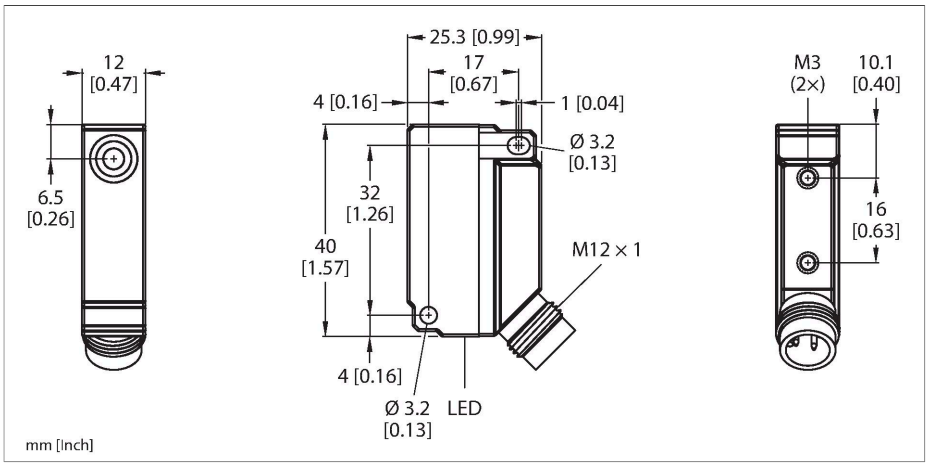


Kenmerken

- Rechthoekig, hoogte 12mm
- Actief vlak zijdelings
- Kunststof, PA12-GF30
- Factor 1 voor alle metalen
- Verhoogde schakelafstand
- Beschermingsklasse IP 68
- Magneetveldvast
- Direct op metaal monteerbaar
- DC 3-draads, 10…30 VDC
- N.O., NPN-uitgang
- connector, M12 x 1

Aansluitschema





Technische gegevens

Type	BI5U-Q12-AN6X2-H1141
Identnr.	1635527
Algemene gegevens	
Nominale schakelafstand	5 mm
Inbouwvoorwaarde	Bondig
Veilige schakelafstand	≤ (0,81 x Sn) mm
Herhalingsnauwkeurigheid	≤ 2 % van eindwaarde
Temperatuurdrift	≤ ±10 %
Hysteresis	3…15 %
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10…30 VDC
Restrimpelspanning	≤ 10 % U_{ss}
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 200 mA
Eigen stroomopname	15 mA
Reststroom	≤ 0.1 mA
Isolatietestspanning	≤ 0.5 kV
Kortsluitbeveiliging	Ja / Pulserend
Spanningsverlies bij I_e	≤ 1.8 V
Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging	Ja / Volledig
Uitgangsfunctie	Driedraads, N.O.-contact, NPN
Gelijkstroombestendigheid	300 mT
Wisselveldbestendigheid	300 mT_{ss}
Schakelfrequentie	1 kHz
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig, Q12
Afmetingen	40 x 26 x 12 mm

Functieprincipe

Inductieve sensoren detecteren contactloos en slijtagevrij metalen voorwerpen. uprox+-sensoren hebben vanwege hun gepatenteerde multispoelsysteem aanzienlijke voordelen. Zij onderscheiden zich door de grootste schakelafstanden, maximale flexibiliteit, maximale bedrijfszekerheid en een efficiënte standaardisering.


BI5U-Q12-AN6X2-H1141| 18-02-2022 03-53 | Technische wijzigingen voorbehouden


Technische gegevens


Materiaal behuizing	Kunststof, PA12-GF30
Materiaal actief vlak	PA12-GF30
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-25…+70 °C
Vibratiebestendigheid	55 Hz (1 mm)
Schokbestendigheid	30 g (11 ms)
Beschermingsgraad	IP68
MTTF	874 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel

Montagehandleiding

Inbouwinstructies / Beschrijving








Afstand D	48 mm
Afstand W	25 mm
Afstand S	12 mm
Afstand G	50 mm
Breedte van het actief vlak B	12 mm

Sensoren kunnen direct naast elkaar worden gemonteerd, wanneer een sensor met veranderde oscillatorfrequentie Bi5U-Q12…/F2 wordt gebruikt.

Toebehoren

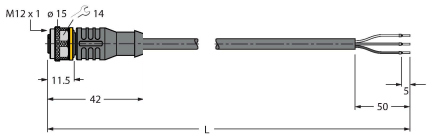Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4T-2/TEL	6625010	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com