
BC15-K34-VP4X
Capacitieve sensor

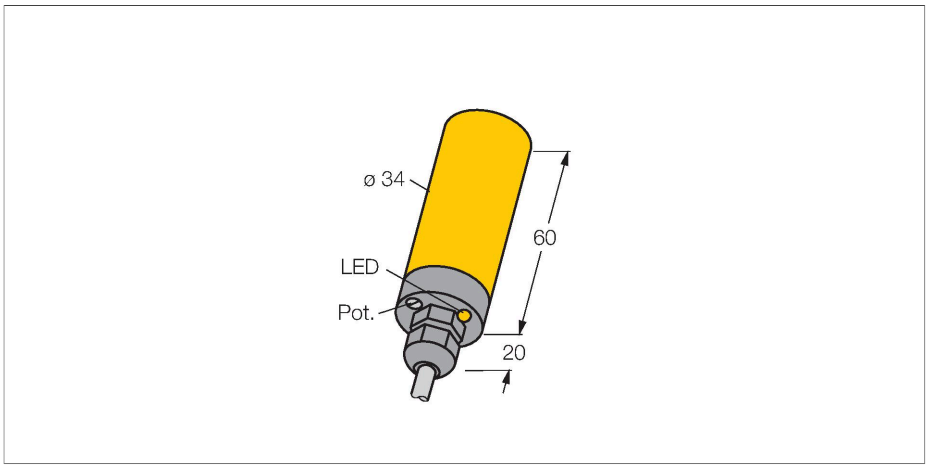


Technische gegevens

Type	BC15-K34-VP4X
Identnr.	2502124
Nominale schakelafstand (bondig)	15 mm
Nominale schakelafstand (niet-bondig)	22.5 mm
Veilige schakelafstand	≤ (0,72 x Sn)
Hysteresis	1…20 %
Temperatuurdrift	typ. 20 %
Herhalingsnauwkeurigheid	≤ 2 % van eindwaarde
Omgevingstemperatuur	-25…+70 °C
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10…65 VDC
Restrimpelspanning	≤ 10 % U_{ss}
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 200 mA
Eigen stroomopname	≤ 15 mA
Reststroom	≤ 0.1 mA
Schakelfrequentie	0.1 kHz
Isolatietestspanning	≤ 0.5 kV
Uitgangsfunctie	Vierdraads, Wisselcontact, PNP
Kortsluitbeveiliging	Ja / Pulserend
Spanningsverlies bij I_e	≤ 1.8 V
Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging	Ja / Volledig
Tests/certificaten	
Certificaten	UL
Goedkeuringsnummer UL	E210608
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	gladde behuizing, 34 mm

Kenmerken

- gladde behuizing, 34mm diameter
- kunststof, PBT-GF30-V0
- Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
- DC 4-draads, 10…65 V DC
- Wisselcontact, PNP-uitgang
- Kabelaansluiting

Aansluitschema



Functieprincipe


Capacitieve naderingsschakelaars kunnen zowel metalen (elektrisch geleidende) als niet-metalen (niet elektrisch geleidende) voorwerpen contactloos en slijtagevrij detecteren.

Technische gegevens

Afmetingen	80 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PBT-GF30-V0
Materiaal actief vlak	PBT-GF30-V0, Geel
Elektrische aansluiting	Kabel
Kabeluitvoering	Ø 5.2 mm, LifYY, PVC, 2 m
Aderdoorsnede	4x 0.34 mm²
Vibratiebestendigheid	55 Hz (1 mm)
Schokbestendigheid	30 g (11 ms)
Beschermingsgraad	IP67
MTTF	1080 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel
Meegeleverd	BS34.1, 2 M5 schroeven, schroefbevestiging, afsluitstop

Montagehandleiding

Producteigenschappen

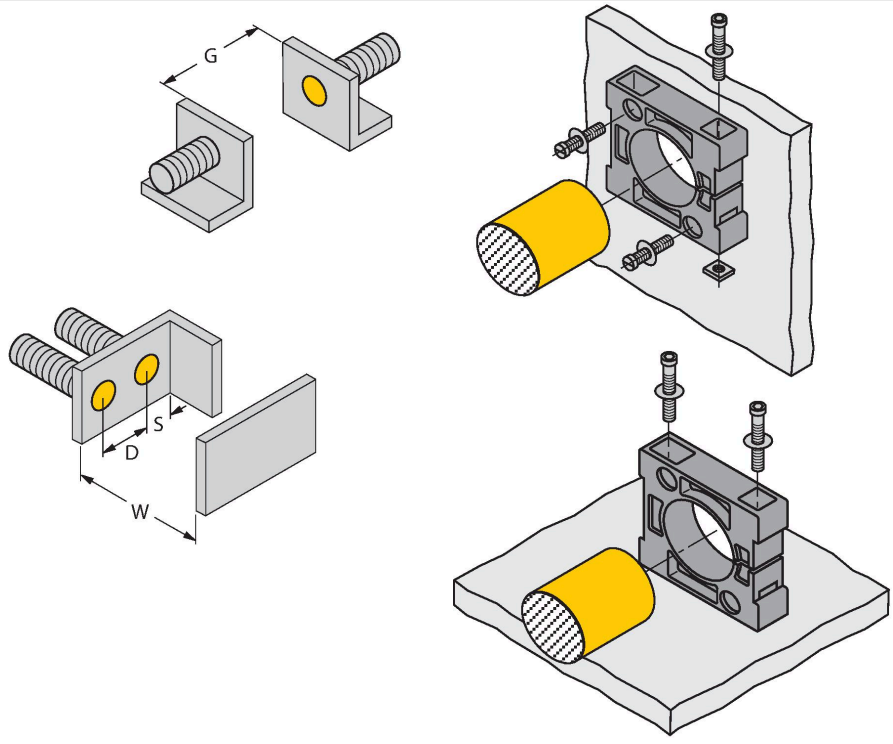


Afstand D	68 mm
Afstand W	45 mm
Afstand S	51 mm
Afstand G	90 mm
Diameter van het actief vlak B	Ø 34 mm

De opgegeven minimumafstanden werden gecontroleerd bij een standaard schakelafstand.
Bij een wijziging van de gevoeligheid van de sensor met een potentiometer zijn de gegevens op de technische fiche niet meer geldig.

BC15-K34-VP4X| 26-01-2022 11-47 | Technische wijzigingen voorbehouden

Toebehoren

BS34.1	6946010

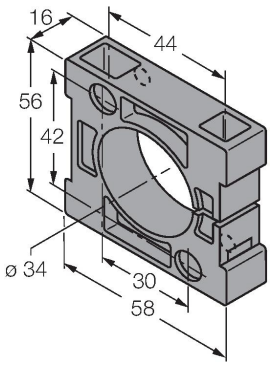

bevestigingsbeugel: materiaal montageblok (PBT-GF20-V0); afmetingen (58 mm x 56 mm x 16 mm), meegeleverd (2 M5-schroeven voor bodemmontage)