DW250-70-7E-H1441
Trekkoordencoders

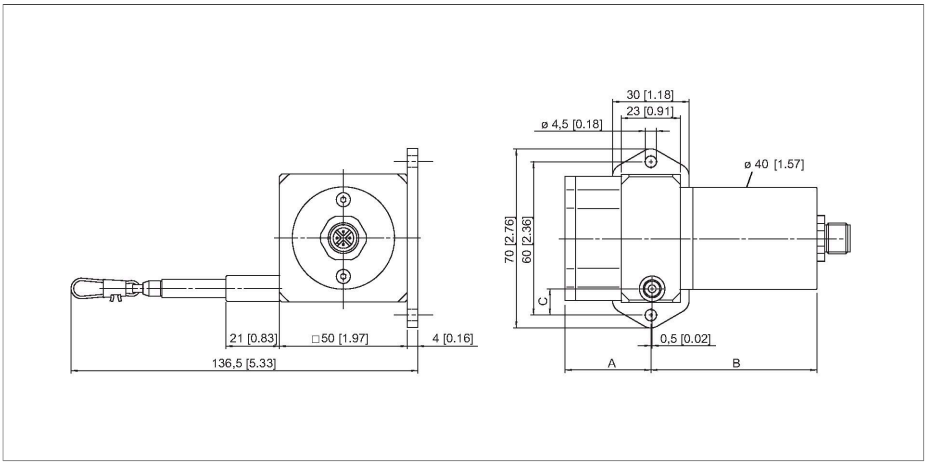

Kenmerken

- meetbereik tot 250 mm
- M12 connector
- Beschermingsklasse: IP65 (encoder)
- analoge uitgang, 4…20mA
- voedingsspanning 12…30V DC

Aansluitschema



Technische gegevens

Type	DW250-70-7E-H1441
Identnr.	1544531
Opmerking over het product	Turck-beschrijving gewijzigd: was DW … -H1141
Meetbereik	250 mm
Lineariteitsafwijking	≤ 0.1 %
Bedrijfsspanning	12…30 VDC
Kortsluitbeveiliging	Ja
Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	4-polig, Analoge uitgang
Stroomuitgang	4…20 mA
Bouwvorm	Trekkoordencoder
Materiaal behuizing	titaan geanodiseerd aluminium
Uittrekkracht min.	6.8 N
Uittrekkracht max.	7.9 N
Uittreksnelheid max.	8 m/s
Uittrekversnelling max.	200 m/s²
Trekkoordmateriaal	roestvaststaal
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Omgevingstemperatuur	-20…+60 °C
Beschermingsgraad	IP65

Signaal	+U_B	-	Analog out	-	-	-	-	-	-
Pinbelegging	1	2	3	4	-	-	-	-	-

DW250-70-7E-H1441| 18-02-2022 05-28 | Technische wijzigingen voorbehouden

Toebehoren

RDR-1	1544753



omkeerschijf uit aluminium voor trekkoordencoder

DW250-70-7E-H1441| 18-02-2022 05-28 | Technische wijzigingen voorbehouden