


RKC 4.4T-3-RSM 40/S3520



Kenmerken


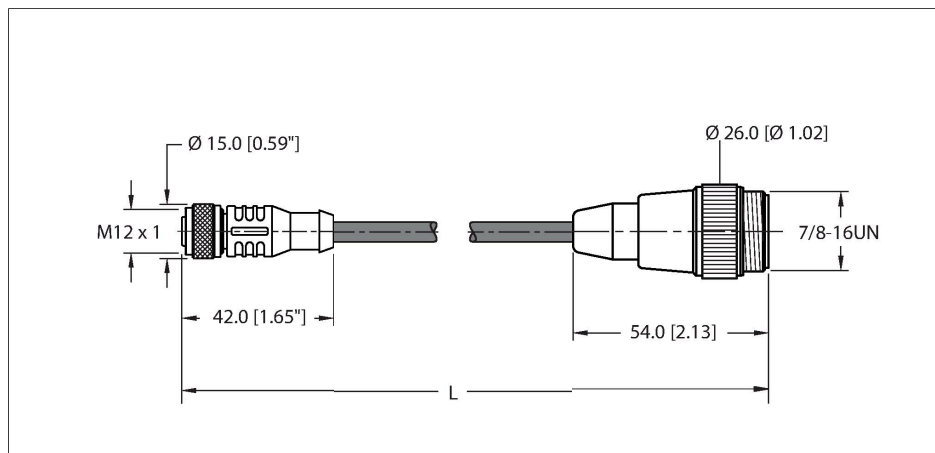


- M12-connector, recht, 4-polig
- 7/8"-stekker, recht, 4-polig
- Cable length: 3 m

Contactconfiguratie


Connector A

Connector B



Technische gegevens

Type	RKC 4.4T-3-RSM 40/S3520
Identnr.	UX14184
Connector A	Connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
ontwerpspecificatie	volgens IEC 61076-2-101
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	O-ring, Kunststof, FKM/FPM
Aandraaimoment	0.8 ... 1 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Connector B	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	2 Nm
Beschermingsklasse	IP67
Kabeldiameter	Ø 6.7 mm



Technische gegevens

Kabellengte	3 m, (+ 50 mm of 4% van de lengte / -0,0, afhankelijk van welke waarde groter is)
Kabelmantel	PVC
Aderkleuren	BN, BU
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	600 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
in bewogen toestand	-40 °C...+105 °C
Certificaten	UL 2238 CSA C22.2 No. 182.3 CE RoHS
Instructie	
Instructie	- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.