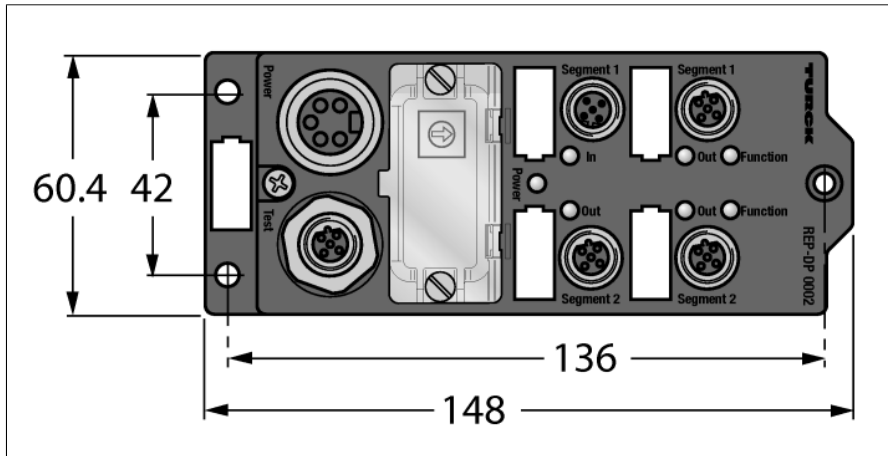


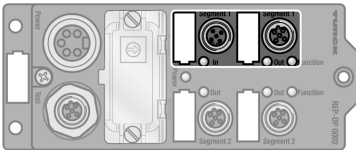

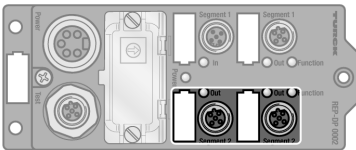

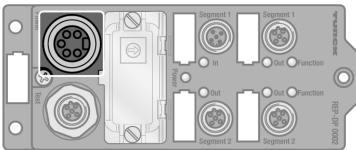
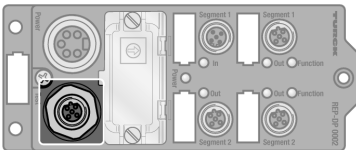
repeater voor PROFIBUS-DP REP-DP 0002



- robuuste PROFIBUS-DP repeater voor de aansluiting van meer dan 32 PROFIBUS slaves
- transparante bundeling van PROFIBUS-slaves
- segmentering en uitbreiding van PROFIBUS-DP-netwerken
- galvanisch gescheiden segmenten
- glasvezelversterkte behuizing
- schok- en vibratiebestendig
- vergoten module-elektronica
- metalen connector
- beschermingsgraad IP67

Type	REP-DP 0002
Ident no.	6825354
Bedrijfs-/lastspanning	18...30 VDC
Bedrijfsstroom	< 60mA mA
Voedingsspanning	24VDC
Aansluittechniek - spanningsvoeding	1 x 7/8"
Transmissiesnelheid veldbus	9.6 Kbit/s...12 Mbit/s
Potentiaalscheiding	voor bedrijfs- en lastspanning
Diagnose	Lastspanningsdiagnose, aan/uit via draaischakelaar
Afmetingen (B x L x D)	60.4 x 148.1 x 27mm
Behuizingsmateriaal	glasvezelversterkte polyamide (PA6-GF30)
Halogeenvrij	ja
Montage	3 bevestigingsgaten Ø 5,4 mm
Omgevingstemperatuur	0...+55 °C
Opslagtemperatuur	-25...+70 °C
Vibratietest	Volgens EN 60068-2-6
Schoktest	volgens EN 60068-2-27
Beschermingsgraad	IP67
MTTF	738 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 20 °C

repeater voor PROFIBUS-DP
REP-DP 0002

	Instructie PROFIBUS-aansluitingen voor segment1. Niet gebruikte PROFIBUS-aansluitingen moeten van een afsluitweerstand worden voorzien. Artikel: 6601590 RSS4.5-PDP-TR	Profibus DP 
	Instructie PROFIBUS-aansluitingen voor segment2. Niet gebruikte PROFIBUS-aansluitingen moeten van een afsluitweerstand worden voorzien. Artikel: 6601590 RSS4.5-PDP-TR	Profibus DP 
	Instructie Voor de werking is enkel de voeding UB vereist.	Spanningsvoeding 7/8" 
	Instructie TURCK service-interface; enkel voor intern gebruik De M12-connector met meegeleverde kap afsluiten.	

repeater voor PROFIBUS-DP
REP-DP 0002**LED status module**

LED	Kleur	Status	Beschrijving
BUS	geel	aan	PROFIBUS online
	Rood	aan	PROFIBUS offline
		uit	geen communicatie
PWR	groen	knipperend	Baudrateherkenning actief
		aan	operationeel