

DW6000-155-7E-H1441
Trekkoordencoders

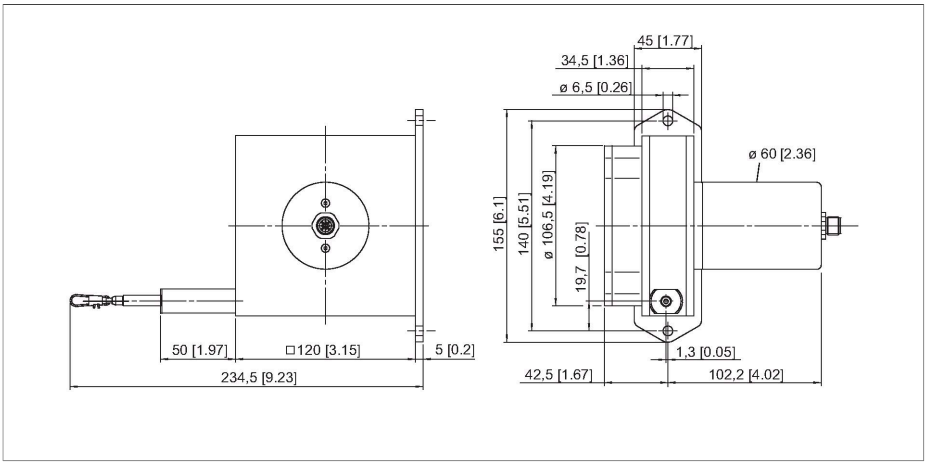

Kenmerken

- meetbereik tot 6.000mm
- M12 connector
- Beschermingsklasse: IP65 (encoder)
- analoge uitgang, 4…20mA
- voedingsspanning 12…30V DC

Aansluitschema




Technische gegevens

Type	DW6000-155-7E-H1441
Identnr.	1544549
Opmerking over het product	Turck-beschrijving gewijzigd: was DW … -H1141
Meetbereik	6000 mm
Lineariteitsafwijking	≤ 0.1 %
Bedrijfsspanning	12…30 VDC
Kortsluitbeveiliging	Ja
Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	4-polig, Analoge uitgang
Stroomuitgang	4…20 mA
Bouwvorm	Trekkoordencoder
Materiaal behuizing	titaan geanodiseerd aluminium
Uittrekkracht min.	8.8 N
Uittrekkracht max.	12.3 N
Uittreksnelheid max.	10 m/s
Uittrekversnelling max.	140 m/s^2
Trekkoordmateriaal	roestvaststaal
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Omgevingstemperatuur	-20…+60 °C
Beschermingsgraad	IP65

Signaal	$+U_B$	-	Analog out	-	-	-	-	-	-
Pinbelegging	1	2	3	4	-	-	-	-	-

DW6000-155-7E-H1441| 18-02-2022 05-29 | Technische wijzigingen voorbehouden

Toebehoren

RDR-1	1544753
	omkeerschijf uit aluminium voor trekkoordencoder

DW6000-155-7E-H1441| 18-02-2022 05-29 | Technische wijzigingen voorbehouden