


FICHE PRODUIT

LS AY PFM -10/SMB

LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED | Rubans LED protégés IP66 haute performance avec 1000 lm/m pour les exigences élevées

Zones d'application

- Eclairage intérieur général

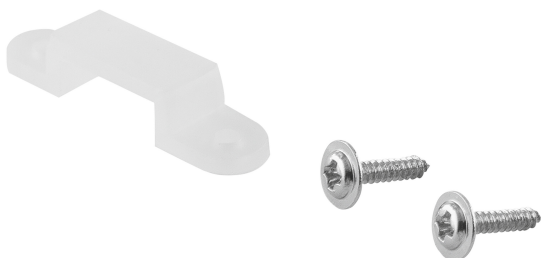

Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	Non pertinent
Type de courant	Non pertinent

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	27,5 mm
Largeur	6,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	6,0 mm
Hauteur	5,2 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	5,2 mm
Section du câble au primaire	Non pertinent
Section du câble au secondaire	Non pertinent
Poids du produit	0,3 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Transparent
--------------------	-------------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15...+45 °C
Plage de température au point Tc	-15...+45 °C

CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	Non pertinent
--------------------	---------------

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	Catalogs

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075275676	Etui carton fermé 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	1.60 g	0.05 dm ³
4058075275683	Carton de regroupement 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	128.00 g	1.44 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075275690	Shipping box 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	1671.00 g	19.85 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.