
PRODUCTINFORMATIEBLAD
HALOLINE PRO 400 W 230 V R7S

HALOLINE® PRO | Tweezijdig gesokkelde halogeenlampen met buis lampvoet

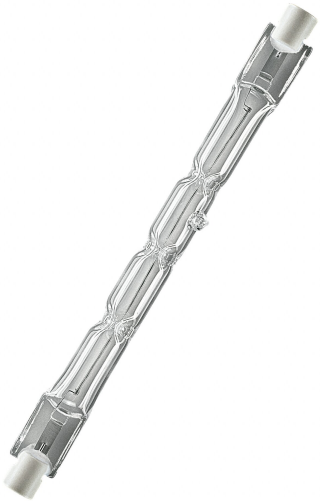

Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Ingangsverlichting
- Padverlichting
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen
- Verkeersgebieden
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen
- Ideaal voor het benadrukken en accentueren van de structuur van een ruimte

Productvoordelen

- Briljant accentlicht
- Directe vervanging voor standaard buisvormige halogeenlampen
- Aanzienlijk lagere CO_2-emissies in vergelijking tot standaard versie
- Lagere warmtebelasting (in vergelijking tot het standaardreferentieproduct)
- Geen transformator nodig
- Bevat geen kwik

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- Dimbaar
- Kleurweergave-index R_a: 100

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	400 W
Nominaal vermogen	400.00 W
Nominale spanning	230 V
Vergelijkbaar vermogen lamp	500 W
Arbeidsfactor λ	1,00

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	8750 lm
Lichtstroom efficiëntie	21 lm/W
Lichtstroom einde nominale leven	0.80
Lichtkleur	1029
Kleurtemperatuur	2900 K
Kleurweergave-index Ra	100
UV-bescherming	Nee



Lichttechnische gegevens

Opwarmtijd (60 %)	0.00 s
Opstarttijd	0.0 s

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	114.20 mm
Diameter	12,00 mm
Maximale diameter	12 mm
Product gewicht	11,00 g

Levensduur

Levensduur	2000 h
Aantal schakelcycli	50000

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	R7s
Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Buis
Product opmerking	Zekering met aangegeven waarden aanbevolen volgens IEC60357, EN60357 / Voor buitentoepassingen en gebruik in vochtige ruimtes zijn speciale goedgekeurde armaturen vereist

MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Ja
Brandstand	Willekeurig

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	Armaturen geactiveerd door de sensormodus of conventionele wandschakelaar
Energieverbruik	400.00 kWh/1000h

Landspecifieke categoriseringen

Internationaal lampcoderingssysteem	HDG-400-230-R7s-114,2
Bestelreferentie	64702 ECO

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	MLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	R7s
Slimme lichtbron (CLS)	No
Lichtbron met instelbare lichtkleur	No
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	No
Anti-verblindingsafscherming	No
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Lengte	114.20 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	12.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	12.00 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.444
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.406
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	SPHERE_360
EPREL ID	1337667
Model number	A520911

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321207715	Vouwdoos 1	124 mm x 18 mm x 23 mm	14.00 g	0.05 dm^3
4008321207722	Verzenddoos 20	149 mm x 78 mm x 113 mm	328.00 g	1.31 dm^3
4052899365407	Shipping box 720			

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.