PRODUKTDATENBLATT
LF -4PIN FLEX

LINEARlight Colormix Flex | – Zubehör



Produktvorteile

- Einfache werkzeuglose Montage ohne Löten (CONNECTsystem)
- Verkürzte Montagezeit (CONNECTsystem)
- Flache Bauhöhe (CONNECTsystem)
- Hochgradig vibrationsbeständig (CONNECTsystem)
- Zulässige Betriebstemperatur optimal auf das Modul abgestimmt (CONNECTsystem)
- Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich (CONNECTsystem)


Produkteigenschaften

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex

© 2022, Produkte der OSRAM GmbH, vertrieben durch die LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

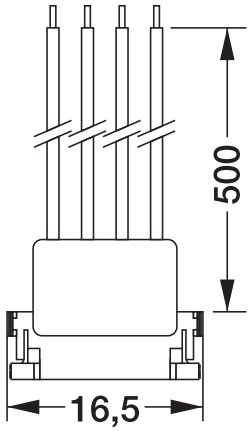

Länge	13,2 mm
Breite	13,2 mm
Höhe	5,3 mm
Produktgewicht	6,5 g

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
PDF	Advertisements Light is freedom of design (EN)

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321514585	BAG 10	151 mm x 33 mm x 67 mm	93.33 g	0.33 dm^3
4008321514592	Versandschachtel 100	102 mm x 62 mm x 166 mm	407.33 g	1.05 dm^3
4008321514608	Versandschachtel 1,000	241 mm x 67 mm x 166 mm	1034.00 g	2.68 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2022, Produkte der OSRAM GmbH, vertrieben durch die LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

© 2022, Produkte der OSRAM GmbH, vertrieben durch die LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.