# PRODUKTDATENBLATT
# FX-QMW-G1 -TU26H25-300

WIDE Profile System | – Flex accessories



## Anwendungsgebiete

- Gebäudeintegration, z.B. in Decken oder Wände
- Deckenintegration
- Recessed lighting
- Voutenbeleuchtung

## Produktvorteile

- Einfaches und schnelles Design-In
- Großer Spielraum für attraktives Design und Funktion
- Aluminiumprofil robust und korrosionsgeschützt dank Eloxierung
- Schnelle und einfache Installation


## Produkteigenschaften

- Einfach kombinierbar mit Abdeckungen für homogene Lichtverteilung
- Diffuse Abdeckung
- Kompatibel mit LINEARlight ADVANCED und ECO
- Kompatibel mit Linearlight Flex


© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht

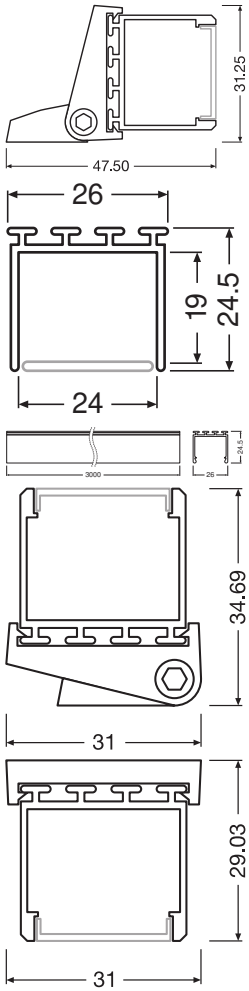


| | |
|---|---|
| Länge | 3000 mm |
| Breite | 26,0 mm |
| Höhe | 24,5 mm |
| Produktgewicht | 762,00 g |

## DOWNLOADS

| | DOWNLOADS |
|---|---|
| PDF | PRODUKTDATENBLATT |
| ZIP | CAD data |


© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| | DOWNLOADS |
|---|---|
| | LDT file (Eulumdat) |
| ZIP | zEulumdat (archived) - do not use |
| ZIP | zEulumdat (archived) - do not use |
| PDF | Advertisements |

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4052899448803 | BAG<br>1 | | 772.00 g | |
| 4052899448810 | Versandschachtel<br>20 | 3,020 mm x 150 mm x 150 mm | 16800.00 g | 67.95 $dm^3$ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.