PRODUCTINFORMATIEBLAD
LF -4PIN FLEX

LINEARlight Colormix Flex | – Toebehoren



Productvoordelen

- Simple installation, no tools or soldering required (CONNECTsystem)
- Reduced installation time (CONNECTsystem)
- Low profile (CONNECTsystem)
- Extremely vibration-proof (CONNECTsystem)
- Permissible operating temperature perfectly matched to module (CONNECTsystem)
- Can be connected to the front of the module or at division points (CONNECTsystem)


Productkenmerken

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex

© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

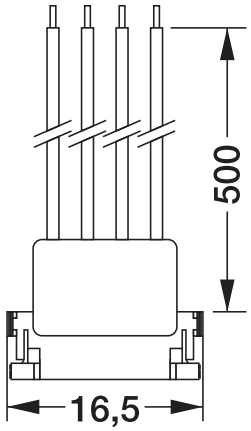

Lengte	13,2 mm
Breedte	13,2 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	13,2 mm
Hoogte	5,3 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	5,3 mm
Product gewicht	6,5 g

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
PDF	Advertisements Light is freedom of design (EN)

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321514585	BAG 10	151 mm x 33 mm x 67 mm	93.33 g	0.33 dm^3
4008321514592	Verzenddoos 100	102 mm x 62 mm x 166 mm	407.33 g	1.05 dm^3
4008321514608	Shipping box 1,000	241 mm x 67 mm x 166 mm	1034.00 g	2.68 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.