FICHE PRODUIT
LF -4PIN FLEX

LINEARlight Colormix Flex | – Accessoires

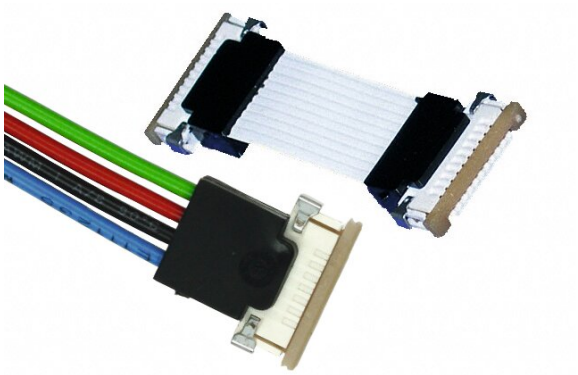

Avantages du produit

- Simple installation, no tools or soldering required (CONNECTsystem)
- Reduced installation time (CONNECTsystem)
- Low profile (CONNECTsystem)
- Extremely vibration-proof (CONNECTsystem)
- Permissible operating temperature perfectly matched to module (CONNECTsystem)
- Can be connected to the front of the module or at division points (CONNECTsystem)

Caractéristiques du produit

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex

© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Type de courant	Non pertinent

Données photométriques

Flux lumineux	Non pertinent
Temp. de couleur	Non pertinent

DIMENSIONS ET POIDS

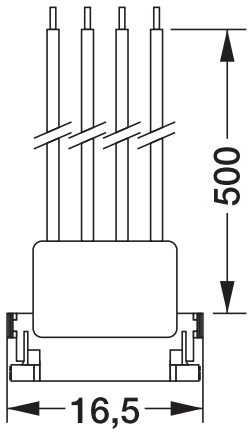

Longueur	13,2 mm
Largeur	13,2 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	13,2 mm
Hauteur	5,3 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	5,3 mm
Diamètre	Non pertinent
Section du câble au primaire	Non pertinent
Poids du produit	6,5 g

TÉLÉCHARGEMENTS

	TÉLÉCHARGEMENTS
PDF	Advertisements

DONNÉES LOGISTIQUES

© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321514585	BAG 10	151 mm x 33 mm x 67 mm	93.33 g	0.33 dm^3
4008321514592	Carton de regroupement 100	102 mm x 62 mm x 166 mm	407.33 g	1.05 dm^3
4008321514608	Shipping box 1,000	241 mm x 67 mm x 166 mm	1034.00 g	2.68 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.