
# PRODUKTDATENBLATT
# LF -4PIN FLEX

## LINEARlight Colormix Flex | – Zubehör

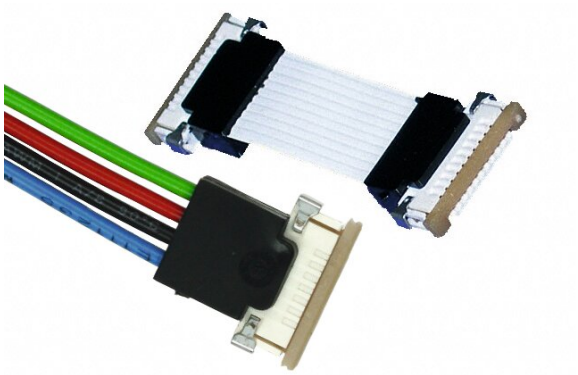

## Produktvorteile

- Einfache werkzeuglose Montage ohne Löten (CONNECTsystem)
- Verkürzte Montagezeit (CONNECTsystem)
- Flache Bauhöhe (CONNECTsystem)
- Hochgradig vibrationsbeständig (CONNECTsystem)
- Zulässige Betriebstemperatur optimal auf das Modul abgestimmt (CONNECTsystem)
- Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich (CONNECTsystem)


## Produkteigenschaften

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex


© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht

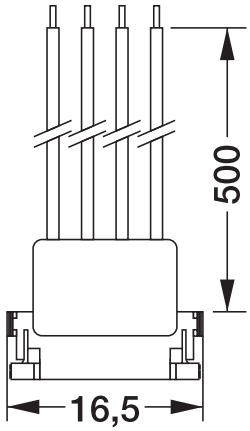


| | |
|---|---|
| Länge | 13,2 mm |
| Breite | 13,2 mm |
| Höhe | 5,3 mm |
| Produktgewicht | 6,5 g |

## DOWNLOADS

| | DOWNLOADS |
|---|---|
| PDF | Advertisements |

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4008321514585 | BAG<br>10 | 151 mm x 33 mm x 67 mm | 93.33 g | 0.33 $dm^3$ |
| 4008321514592 | Versandschachtel<br>100 | 102 mm x 62 mm x 166 mm | 407.33 g | 1.05 $dm^3$ |
| 4008321514608 | Versandschachtel<br>1,000 | 241 mm x 67 mm x 166 mm | 1034.00 g | 2.68 $dm^3$ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.