PRODUCTINFORMATIEBLAD
DULUX S/E 11 W/830

OSRAM DULUX® S/E | Korte CFLni, 1 buis, met een 4-pinsfitting voor gebruik met E-VSA



Toepassingsgebieden

- Kantoren, openbare gebouwen
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Hotels, restaurants

Productvoordelen

- Lange levensduur

Productkenmerken

- Goede kleurweergave-index
- Dimbaar (3...100 %)
- Korte en compacte lamp met steeklampvoet en enkelvoudig-gedraaide buizen
- 2G7-basis/voet met één insteekvoetje en vier-pins plug-in





© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	11 W
Nominaal vermogen	12.20 W
Nominale spanning	91 V
Nominale stroom	0,16 A

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	900 lm
Lichtstroom efficiëntie	74 lm/W
Lichtkleur	830
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	≥80



AFMETINGEN & GEWICHT

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

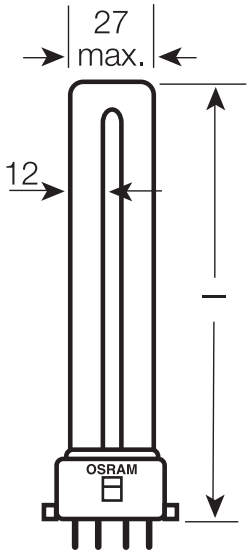

Totale lengte	221.80 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	214,00 mm
Diameter	12,00 mm
Buisdiameter	12 mm
Product gewicht	29,5 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-5…+40 °C

Levensduur

Levensduur	12000 h
Service levensduur	13000 h
Levensduur B50	12000 h

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	2G7
Kwikgehalte	1.6 mg
Product opmerking	Alleen voor werking met E-VSA

MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Ja

CERTIFICATEN & NORMEN

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	13.00 kWh/1000h

Landspecifieke categoriseringen

Internationaal lampcoderingssysteem	FSDH-11/830-/P/-2G7
Bestelreferentie	DULUX S/E 11W/8

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	CFLNI
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	NMLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	2G7
Slimme lichtbron (CLS)	No
Lichtbron met instelbare lichtkleur	No
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	No
Anti-verblindingsafscherming	No
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	221.80 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	12,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	12,00 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,440
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,403
Overeenkomstige uitstralingshoek	SPHERE_360
EPREL ID	546501
Model number	AC34276,AC34276

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Geschikt voor gebruik op elektronische voorschakelapparatuur

Veiligheidsadvies

- Ingeval van lampbreuk: <Hyperlink target="http://www.ledvance.com/brokenlamp">www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

	DOWNLOADS
PDF	Certificates EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
PDF	Certificates EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
PDF	Declarations of conformity EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300589374	Vouwdoos 1	229 mm x 23 mm x 39 mm	44.80 g	0.21 dm^3
4050300589381	Verzenddoos 10	188 mm x 164 mm x 104 mm	508.00 g	3.21 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.