


# FICHE PRODUIT

## LS AY PFM -12/SE/P SIL-SEAL

Connectors for LED Strips Performance Class | Connecteurs pour rubans LED Performance Class

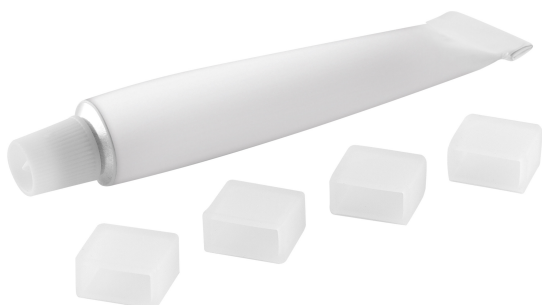

---

### Zones d'application

- Eclairage intérieur général

---

### Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tension nominale | Non pertinent |
| Type de courant  | Non pertinent |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Longueur                                 | 10,0 mm       |
| Longueur de câble                        | Non pertinent |
| Largeur                                  | 14,0 mm       |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 14,0 mm       |
| Hauteur                                  | 6,5 mm        |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 6,5 mm        |
| Section du câble au primaire             | Non pertinent |
| Section du câble au secondaire           | Non pertinent |
| Poids du produit                         | 3,2 g         |

## COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Couleur du produit | Transparent |
|--------------------|-------------|

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante    | -15...+45 °C |
| Plage de température au point Tc | -15...+45 °C |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Type de protection | Non pertinent |
|--------------------|---------------|

## DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -35...+85 °C |
|----------------------------------|--------------|

## TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                    |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | Catalogs<br>LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN) |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075273382 | BAG<br>4                         | 80 mm x 120 mm x 5 mm                     | 13.80 g            | 0.05 dm <sup>3</sup> |

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075273399 | Carton de regroupement<br>200    | 180 mm x 100 mm x 180 mm                  | 769.00 g           | 3.24 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075273405 | Shipping box<br>2,000            | 520 mm x 380 mm x 210 mm                  | 8457.00 g          | 41.50 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.