


PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY PFM -12/SE/P SIL-SEAL

Connectors for LED Strips Performance Class | Connectors voor LED Strips Performance Class

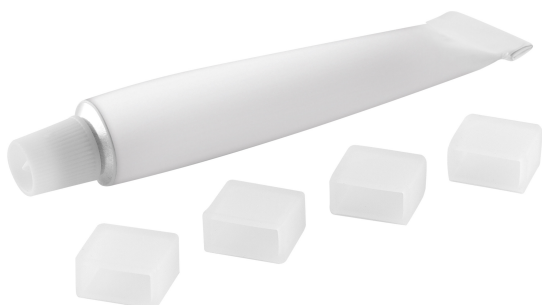

Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting

Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	10,0 mm
Breedte	14,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	14,0 mm
Hoogte	6,5 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	6,5 mm
Product gewicht	3,2 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Transparant
-----------------------	-------------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-15...+45 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-15...+45 °C

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-35...+85 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Catalogs LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN)

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075273382	BAG 4	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.80 g	0.05 dm ³
4058075273399	Verzenddoos 200	180 mm x 100 mm x 180 mm	769.00 g	3.24 dm ³
4058075273405	Shipping box 2,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	8457.00 g	41.50 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.