PRODUKTDATENBLATT
FX-QMS-G1 -TU15H6-300

SLIM Profile System | Zubehör für LINEARlight FLEX®



Anwendungsgebiete

- Gebäudeintegration, z.B. in Decken oder Wände
- Schrankbeleuchtung
- Voutenbeleuchtung
- Dekorative Beleuchtung
- Regal- und Möbelbeleuchtung

Produktvorteile

- Große Designfreiheit dank kompakter Maße
- Einfaches und schnelles Design-In
- Minimale Einbaumaße dank kompaktem Design
- Aluminiumprofil robust und korrosionsgeschützt dank Eloxierung
- Schnelle und einfache Installation


Produkteigenschaften

- Ideal für Beleuchtung bei beengten Einbauverhältnissen
- Einfach kombinierbar mit Abdeckungen für homogene Lichtverteilung
- Kombinierbar mit Linsen verschiedener Abstrahlwinkel
- Diffuse Abdeckung
- Clips for easy installation and maintenance
- Kompatibel mit Linearlight Flex

© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

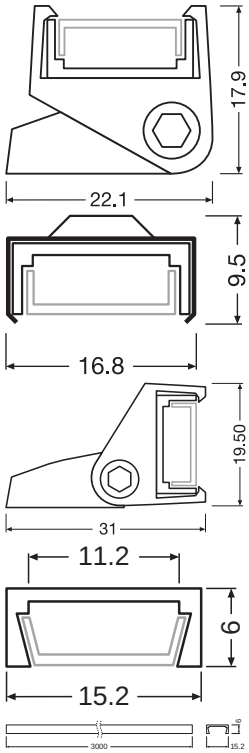

Länge	3000 mm
Breite	15,2 mm
Höhe	6,0 mm
Produktgewicht	245,00 g

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
PDF	PRODUKTDATENBLATT Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU15H6-300 (EN)
ZIP	CAD data CAD file slim profile TU15H6
	LDT file (Eulumdat) Eulumdat_FX-QMS-G1-TU15H6-300_CFDL
PDF	Advertisements Light is freedom of design (EN)

© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899448865	BAG 1		247.00 g	
4052899448872	Versandschachtel 40	3,020 mm x 100 mm x 100 mm	10880.00 g	30.20 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2022, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.