
PRODUCTINFORMATIEBLAD
LS AY SUP -SE/P + SILICONE SEAL

Connectors for LED Strips Superior Class | Connectors voor LED Strips Superior Class

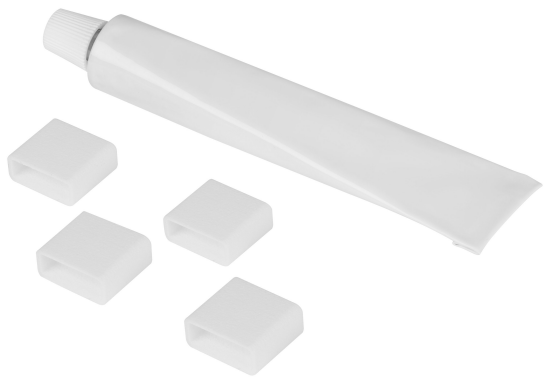

Toepassingsgebieden

- Algemene buitenverlichting

Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	17,0 mm
Breedte	11,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	11,0 mm
Hoogte	6,5 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	6,5 mm
Product gewicht	4,23 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Transparant

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20…+50 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-20…+50 °C

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	0…+30 °C

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
PDF	Catalogs LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN)

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075304659	BAG 4	80 mm x 120 mm x 5 mm	17.90 g	0.05 dm^3
4058075304666	Verzenddoos 200	213 mm x 213 mm x 215 mm	974.00 g	9.75 dm^3
4058075304673	Shipping box 800	439 mm x 439 mm x 233 mm	4663.00 g	44.90 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.