# PRODUKTDATENBLATT
# ENDURA Classic Cascade 50cm Post E27 Clear

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Moderne Leuchtenserie aus Aluminium mit Vintage oder klarem Glasdiffusor



## Anwendungsgebiete

- Anstrahlung von Fassaden
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

## Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Einfache und schnelle Installation

## Produkteigenschaften

- Direkte Beleuchtung
- Diffusormaterial: Glas
- Diffusorfarbe: Bernstein oder klar
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: RAL 7016
- Schutzart: IP44




© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


| | |
|---|---|
| Nennspannung | 220…240 V |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Betriebsart | Netzspannung |

### Photometrische Daten

| | |
|---|---|
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG0 |

### Maße & Gewicht

| | |
|---|---|
| Länge | 200,00 mm |
| Breite | 160,00 mm |
| Höhe | 500,00 mm |
| Produktgewicht | 1540,00 g |

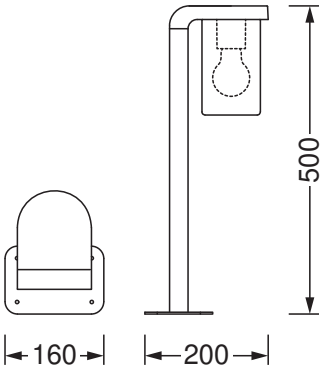


### Materialien & Farben

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusefarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Abdeckung | Glas |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

### Anwendung & Installation


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Boden |
| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Fassungsbezeichnung | E27 |

## Notbeleuchtung

| | |
|---|---|
| Art des Notlichtbetriebs | Bereitschaftsschaltung |
| Lichtstrom im Dauerschaltung | - |
| Lichtstrom im Notbetrieb | - |

## Zertifikate & Standards

| | |
|---|---|
| Normen | CE / EAC / UKCA |

## Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 25 W |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

## DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate |
|---|---|
| PDF | User instruction |
| PDF | Packaging insert |
| PDF | Declarations Of Conformity CE |
| PDF | Declarations Of Conformity UKCA |


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4058075554351 | Faltschachtel<br>1 | 180 mm x 220 mm x 520 mm | 1842.00 g | 20.59 $dm^3$ |
| 4058075554368 | Versandschachtel<br>2 | 540 mm x 380 mm x 240 mm | 4609.00 g | 49.25 $dm^3$ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.