# PRODUCTINFORMATIEBLAD
# DULUX S/E 7 W/827

OSRAM DULUX® S/E | Korte CFLni, 1 buis, met een 4-pinsfitting voor gebruik met E-VSA



## Toepassingsgebieden

- Kantoren, openbare gebouwen
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Hotels, restaurants

## Productvoordelen

- Lange levensduur

## Productkenmerken

- Goede kleurweergave-index
- Dimbaar (3...100 %)
- Korte en compacte lamp met steeklampvoet en enkelvoudig-gedraaide buizen
- 2G7-basis/voet met één insteekvoetje en vier-pins plug-in







© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Nominale vermogen | 7 W |
| Nominaal vermogen | 7.30 W |
| Nominale spanning | 47 V |
| Nominale stroom | 0,18 A |


### Fotometrische gegevens

| | |
|---|---|
| Lichtstroom | 400 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 55 lm/W |
| Lichtkleur | 827 |
| Kleurtemperatuur | 2700 K |
| Kleurweergave-index Ra | ≥80 |




## AFMETINGEN & GEWICHT


© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

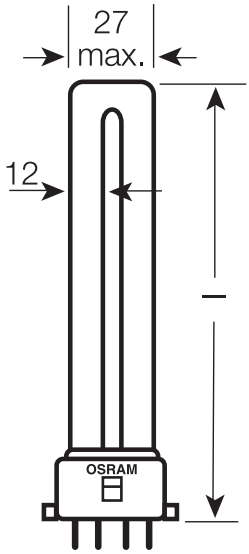


| | |
|---|---|
| Totale lengte | 121.80 mm |
| Lengte met lampvoet, doch zonder pennen | 115 mm |
| Diameter | 12,00 mm |
| Buisdiameter | 12 mm |
| Product gewicht | 18,5 g |

## TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur bereik | -5…+40 °C |

## Levensduur

| | |
|---|---|
| Levensduur | 12000 h |
| Service levensduur | 13000 h |
| Levensduur B50 | 12000 h |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|---|---|
| Lampvoet | 2G7 |
| Kwikgehalte | 1.6 mg |
| Product opmerking | Alleen voor werking met E-VSA |

## MOGELIJKHEDEN

| | |
|---|---|
| Dimmable | Ja |

## CERTIFICATEN & NORMEN


© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | G |
| Energieverbruik | 8.00 kWh/1000h |

## Landspecifieke categoriseringen

| | |
|---|---|
| Internationaal lampcoderingssysteem | FSDH-7/827-/P/-2G7 |
| Bestelreferentie | DULUX S/E 7W/82 |

## Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

| | |
|---|---|
| Gebruikte verlichtingstechnologie | CFLNI |
| Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
| Netspanning of geen netspanning | NMLS |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | 2G7 |
| Slimme lichtbron (CLS) | No |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur | No |
| Omhulsel | Nee |
| Lichtbron met hoge luminantie | No |
| Anti-verblindingsafscherming | No |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
| Opgave overeenkomstig vermogen | Nee |
| Lengte | 121.80 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 12,00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 12,00 mm |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,455 |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,415 |
| Overeenkomstige uitstralingshoek | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546496 |
| Model number | AC34271 |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Geschikt voor gebruik op elektronische voorschakelapparatuur

## Veiligheidsadvies

- Ingeval van lampbreuk: <Hyperlink target="http://www.ledvance.com/brokenlamp">www.ledvance.com/brokenlamp

## DOWNLOADS


© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| | DOWNLOADS |
|---|---|
| PDF | Certificates<br>EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin |
| PDF | Certificates<br>EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin |
| PDF | Declarations of conformity<br>EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4050300017648 | Vouwdoos<br>1 | 129 mm x 23 mm x 39 mm | 28.00 g | 0.12 $dm^3$ |
| 4050300251233 | Verzenddoos<br>10 | 100 mm x 128 mm x 126 mm | 321.00 g | 1.61 $dm^3$ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.


© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.