

WRB 130 SB-2.0-1.0

Glasfaser-Lichtleiter
Glass fiber optics
Fibres optiques en verre




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

202030

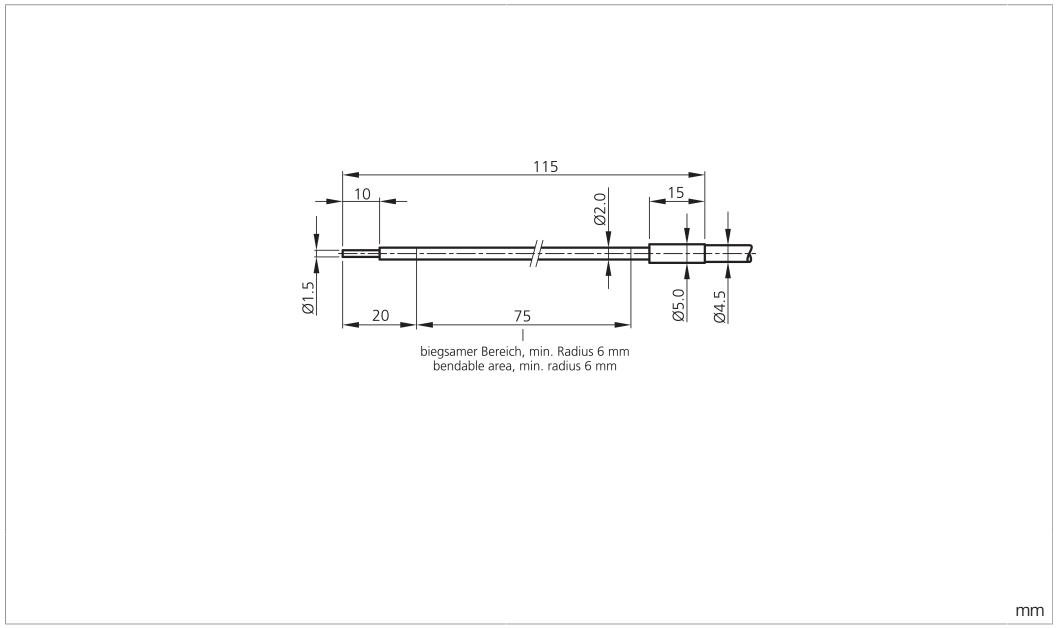

mm

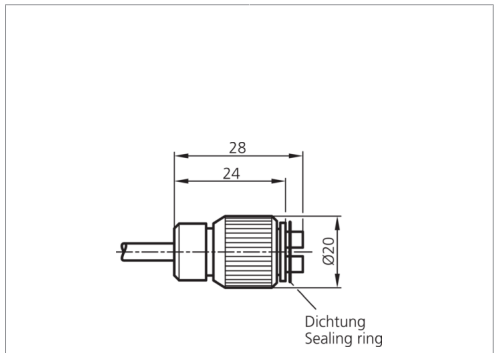


Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Funktionsprinzip	Operating principle	Principe de fonctionnement	Lichttaster / Diffuse sensor / Détecteur à réflexion directe
Länge Lichtleiter	Length of fiber optics	Longueur de la fibre optique	1000 mm
Lichtaustritt	Light aperture	Sortie lumineuse	biegbarer Tastkopf / Flexible sensor probe / Sonde flexible
Tastweite	Scanning range	Plage de détection	20 mm
Biegeradius	Bending radius	Rayon de courbure	> 3 x Schlauch-Ø / > 3 x tube-Ø / > 3 x Ø du tube
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-40 … +180 °C

Stand 03.11.23, Änderungen vorbehalten
As of 11/03/23, subject to change
État 03.11.23, sous réserve de modifications

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	**General safety notice** WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	**Consigne de sécurité générale** AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des règlementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !


WRB 130 SB-2.0-1.0

玻璃光纤




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

202030

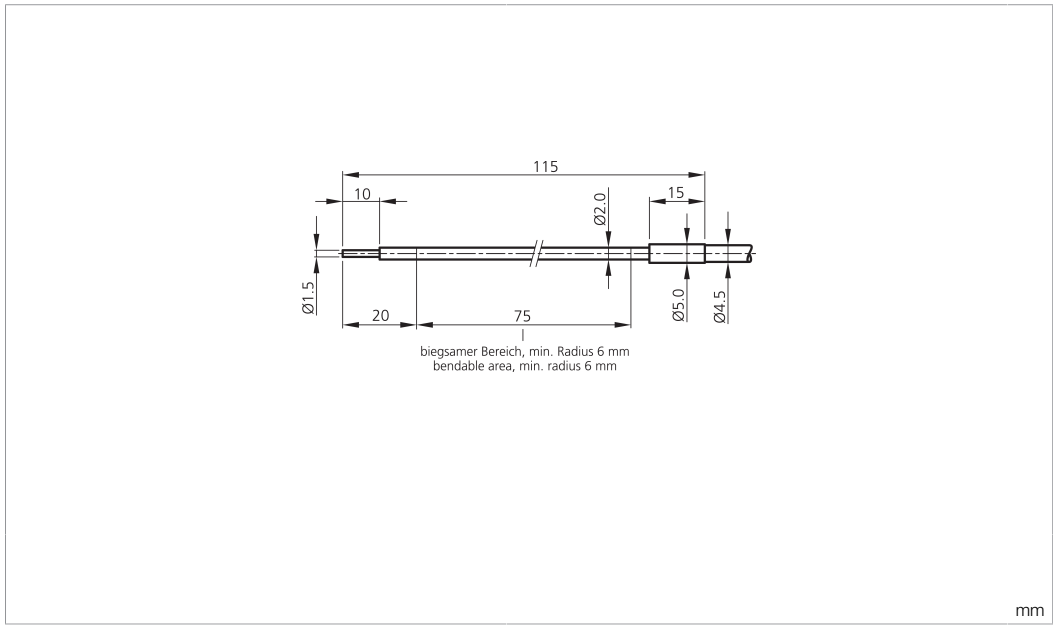

mm

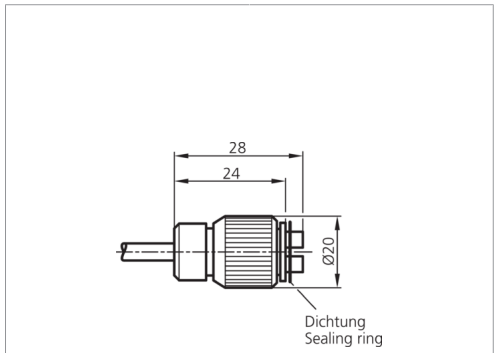

技术数据	**+20°C, 24 V DC**
工作原理	漫反射传感器
光纤长度	1000 mm
光射出	可弯曲的测头
探测距离	20 mm
弯曲半径	> 3 x Schlauch-Ø
工作环境温度	-40 … +180 °C

版本 23.11.03，保留变更权

安全提示

一般安全提示
警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！