

Antifreeze Protector Alphi-11 25 Litre

23980

- Protège contre la corrosion et l'accumulation de calcaire dans les systèmes de chauffage central pour maintenir l'efficacité énergétique
- Combinaison d'un antigel et d'un inhibiteur de corrosion pour prolonger la durée de vie du système
- Prévention du gel de la tuyauterie
- Compatible avec tous les métaux et matériaux couramment utilisés dans les systèmes de chauffage, y compris l'aluminium
- Formulation non toxique, respectueuse de l'environnement, approuvée par la NSF, la KIWA et Belgauqua



Antifreeze Protector Alphi-11 est un produit combiné antigel et inhibiteur, qui offre une protection contre la corrosion interne et la formation de calcaire dans les systèmes de chauffage central domestique. Antifreeze Protector Alphi-11 est adapté à tous les métaux et matériaux couramment utilisés dans les systèmes de chauffage. Pour une protection à long terme, assurez-vous que les niveaux de concentration sont maintenus et contrôlés annuellement dans le cadre de l'entretien de la chaudière ou du système. Disponible sous forme de produit liquide de 25 litres, non toxique, formulation écologique, approuvé par NSF, KIWA et Belgauqua. Antifreeze Protector Alphi-11 est compatible avec tous les autres produits Fernox.

Application

La concentration minimale recommandée du produit « en utilisation » est de 25 % afin d'assurer la protection adéquate contre la corrosion. Cette concentration protégera jusqu'à - 11 °C. Une concentration de 40 % protégera jusqu'à - 22 °C. Alphi-11 Antifreeze Protector peut être introduit dans le réservoir d'alimentation et d'expansion ou bien injecté directement dans le système par un point approprié (par exemple un récipient de dosage). Introduire dans le système après avoir évacué une quantité d'eau au moins équivalente au montant d'Alphi-11 à ajouter. Enclencher la pompe de circulation et mettre le système en ligne pendant quelques heures afin d'obtenir une diffusion uniforme.

Concentration de 25 % 30 % 35 % 40 %

Protection -11 °C -15 °C -18 °C -22 °C.

Dans les réservoirs d'eau indirects à alimentation unique, par exemple de marque Primatic ou similaires, des produits chimiques pour eau potable doivent être utilisés. Nous recommandons de nettoyer et rincer soigneusement les systèmes non traités, conformément à la norme BS 7593:2019 et au Benchmark, en utilisant Fernox Cleaner F3 avant de traiter avec Fernox Alphi-11 Protector, car les débris existants peuvent endommager l'installation.

Conditionnement, manutention et sécurité

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector est fourni en récipients de 5 et 25 litres.

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector est classé comme non dangereux et non irritant, mais comme avec tous les produits chimiques, il doit être tenu hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger à d'autres produits chimiques, à l'exception des produits Fernox. Ne pas en faire un usage interne. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau immédiatement.

Caractéristiques

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector contient du mono-propylène glycol.

Couleur : Incolore

Odeur : Aromatique (légère)

Forme : Liquide clair

pH (conc.) 6,9

pH (solution à 25 %) : 6,4 – 7,4


SG : 1,04 à 20 °C

Unité		Emballage extérieur	
Hauteur mm	445	Type de transport	Euro 1200 x 800
Largeur mm	280	Unités par couche de transit	12
Profondeur mm	250	Couches par type de transit	2
Poids kg	27.200	Unités par type de transit	24
Code barre EAN	5014551239807		


Fiche de données de sécurité (FR) [23980 fr-fr.pdf](#)

Fiche de données de sécurité (EN) [23980 gb-en-gb.pdf](#)

Température de chauffage donnée

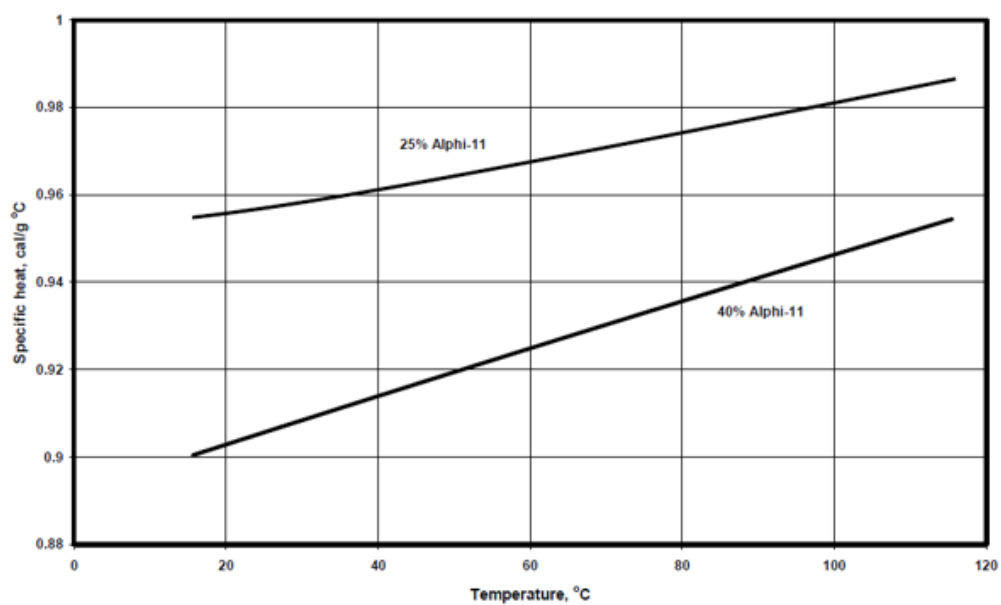

Viscosité et température

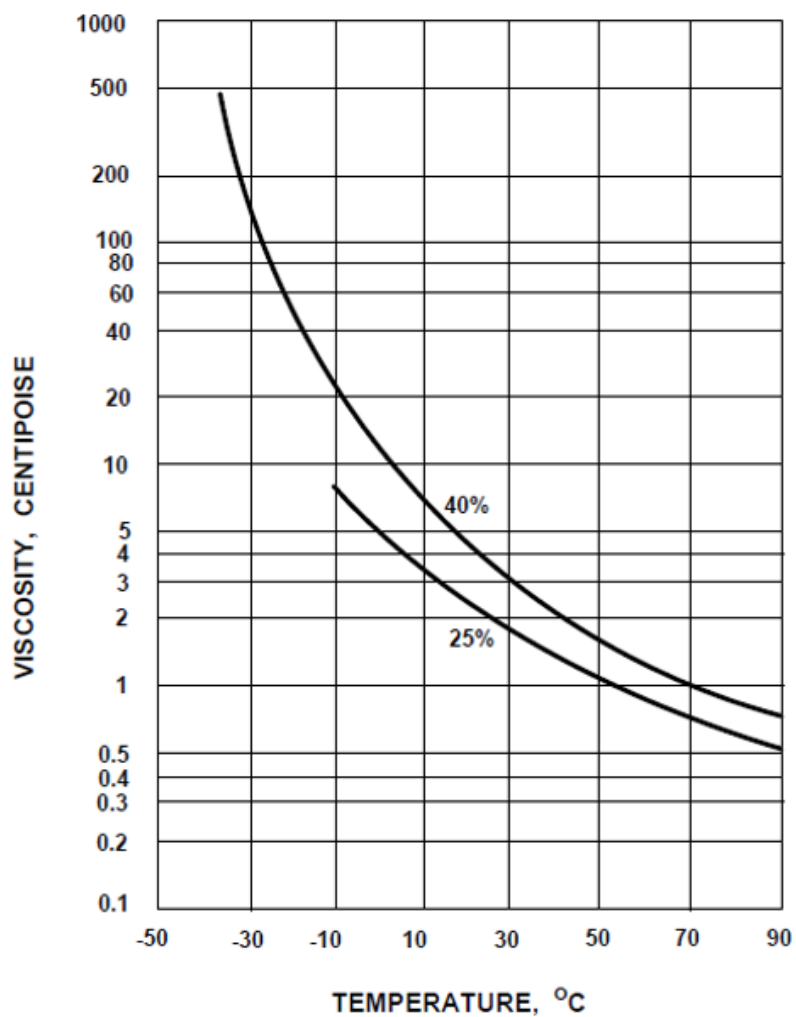

Dernière modification

19-07-2021 (d/m/y)