

Antifreeze Protector Alphi-11 25 Litre

23980

- Beschermst tegen corrosie en kalkaanslag in centrale verwarmingssystemen om het energierendement op peil te houden
- Gecombineerde antivries- en corrosieremmer om de levensduur van het systeem te verlengen
- Voorkomt bevriezing van leidingen
- Compatibel met alle metalen en materialen die vaak gebruikt worden in centrale verwarmingssystemen; inclusief aluminium
- Niet-toxische, milieuvriendelijke formulering, NSF, KIWA en Belgaqua goedgekeurd



Antifreeze Protector Alphi-11 is een gecombineerd antivries- en remmingsproduct, dat bescherming biedt tegen interne corrosie en kalkvorming in huishoudelijke verwarmingssystemen. Antifreeze Protector Alphi-11 is geschikt voor gebruik met alle metalen en materialen die vaak worden gebruikt in verwarmingssystemen. Ter bescherming op lange termijn moeten de concentratieniveaus worden gehandhaafd en jaarlijks worden gecontroleerd in het kader van het onderhoud van de ketel of het systeem. Verkrijgbaar als 25 liter vloeibaar product, niet-toxische, milieuvriendelijke formulering, NSF, KIWA en Belgaqua goedgekeurd. Antifreeze Protector Alphi-11 is compatibel met alle andere Fernox producten.

Toepassing en dosering

Om een adequate bescherming tegen corrosie te waarborgen bedraagt de aanbevolen minimumconcentratie van het product bij gebruik 25%. Deze concentratie beschermt tot -11°C. Een concentratie van 40% beschermt tot -22°C. Alphi-11 Antivries Protector kan worden ingebracht via de toevoer- en expansietank, of direct in het systeem worden geïnjecteerd via een geschikt punt (bijv. doseerpot). Pas in het systeem introduceren na het aftappen van een hoeveelheid water die ten minste gelijk is aan de hoeveelheid toe te voegen Alphi-11. Schakel de circulatiepomp in en laat het systeem een paar uur draaien om een gelijkmatige verdeling te verkrijgen.

Concentratie 25% 30% 35% 40%

Bescherming -11°C -15°C -18°C -22°C.

Bij indirecte flessen met één toevoer, b.v. "Primatic" of dergelijke, moeten drinkwaterchemicaliën worden gebruikt. In overeenstemming met BS 7593:2019 en Benchmark, raden wij aan om onbehandelde systemen grondig te reinigen en door te spoelen met Fernox Cleaner F3, alvorens te behandelen met Fernox Alphi-11 Protector, aangezien bestaand vuil de installatie kan beschadigen.

Verpakking, gebruik en veiligheid

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector wordt geleverd in verpakkingen van 5 en 25 liter.

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector is geclassificeerd als ongevaarlijk en niet-irriterend, maar zoals met alle chemicaliën, buiten het bereik van kinderen houden. Niet mengen met andere chemicaliën, met uitzondering van andere Fernox producten. Niet innemen. In geval van aanraking met de ogen of de huid, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen.

Fysieke eigenschappen

Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector bevat geen mono-propyleenglycol.

Kleur: Kleurloos

Geur: Aromatisch (licht)

Vorm: Heldere vloeistof

pH (conc.) 6,9

pH (25% oplossing): 6,4 – 7,4

SG: 1,04 at 20°C

Verpakking

Hoogte mm	445
Breedte mm	280
Diepte mm	250
Gewicht kg	27.200
Streepjescode EAN	5014551239807

Omdoos

Pallet afmetingen	Euro 1200 x 800
Eenheden per transitlaag	12
Lagen per type vervoer	2
Eenheden per transittipe	24


Veiligheidsvoorschriften (NL)


[23980 nl-nl.pdf](#)

Veiligheidsvoorschriften (EN)


[23980 nl-en-gb.pdf](#)

Soortelijke Warmte

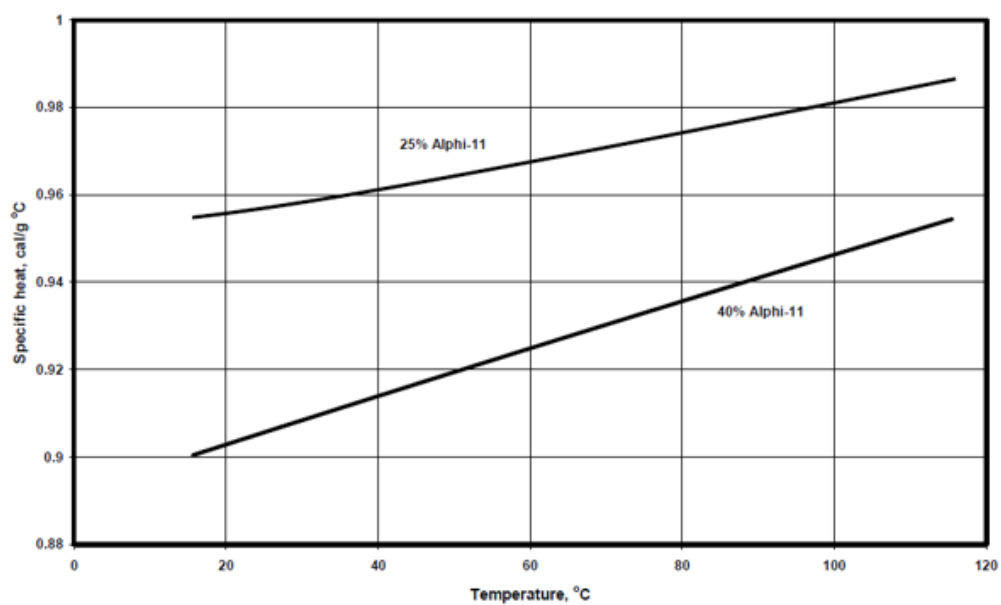

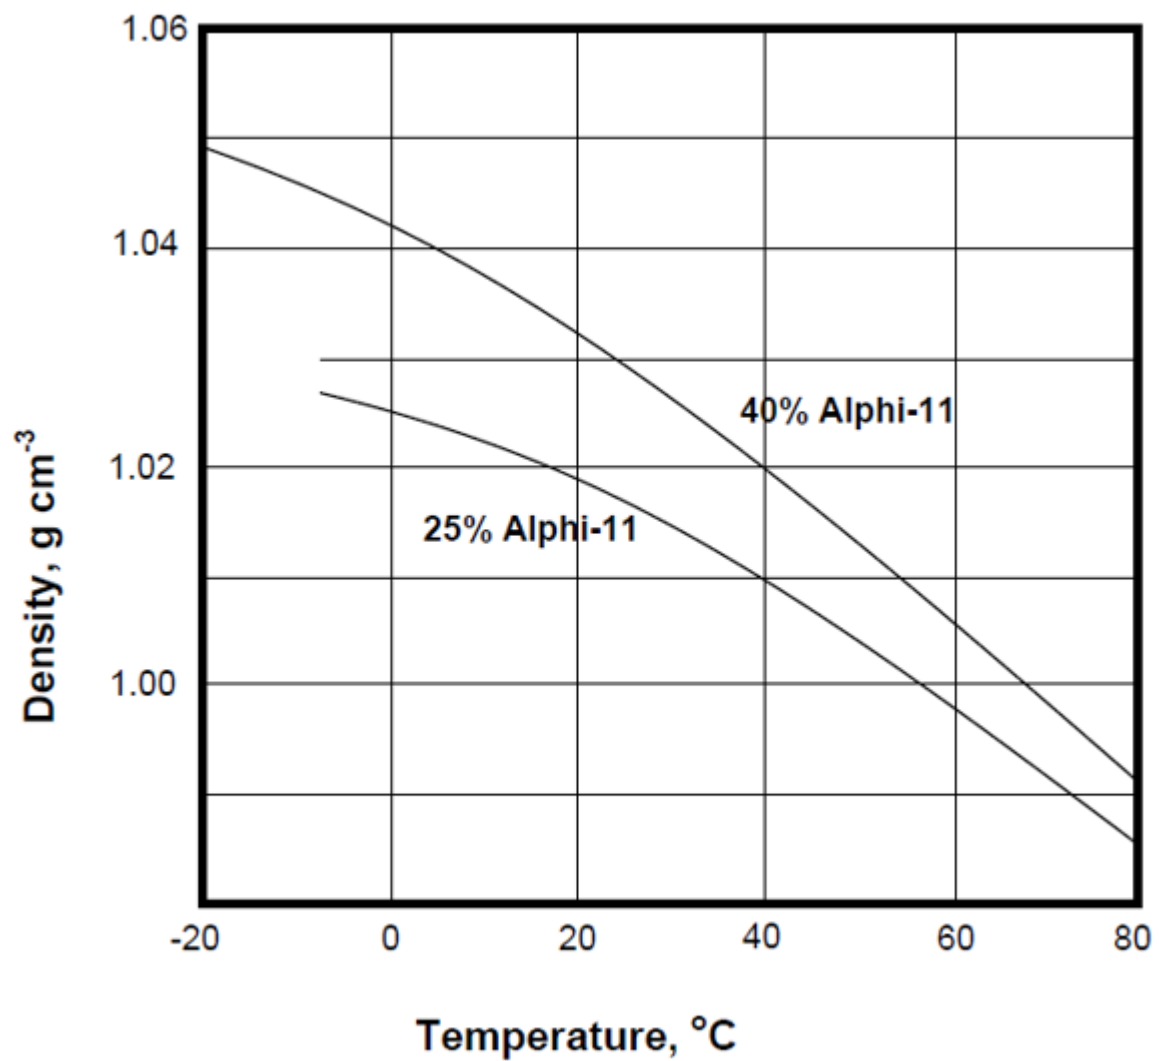

Viscositeit

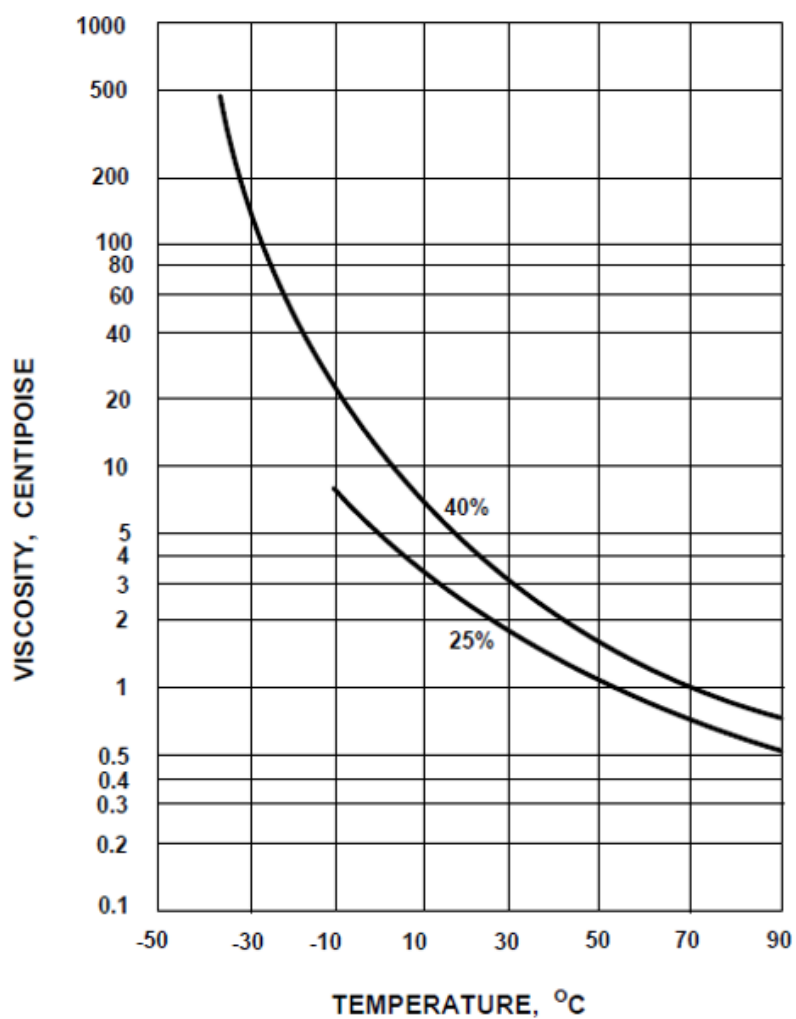

Laatste wijziging

28-07-2021 (d/m/y)