


Gebruikt in combinatie met Gripple-profielen voor snelle, gemakkelijke ondersteuning van alle soorten leidingen binnen mechanische en sanitaire technieken.

VOORDELEN

- **Snel** – tot zes keer sneller dan traditionele methodes dankzij integrale montage-as en kwartdraai-bevestiging aan Universele rail
- **Eenvoudig** – geen gereedschap vereist voor installatie
- **Universeel** – vervangt meer dan 11 verschillende leidingbeugels, geschikt voor alle leidinggroottes vanaf buitendiameter 17 mm tot 89 mm (of 168 mm voor brede pad)
- **Robuust** – inschuifbare huls, voorgemonteerd op staaldraad om galvanische corrosie te voorkomen
- **Veelzijdig** – diverse rubberen pads als isolatie tegen vibratie (geluïdsdempend)
- **Sterk** – 75 kg veilige werkbelasting met 3:1 veiligheidsfactor
- **Compatibel** – verkrijgbaar met Kooltherm / Armaflex-moffen voor geïsoleerde leidingen
- **Veilig** – geleverd in gebruiksklare sets met Gripple-rails voor eenvoudige opslag op de werf en minder afval




INSTALLATIE & AFSTELLING

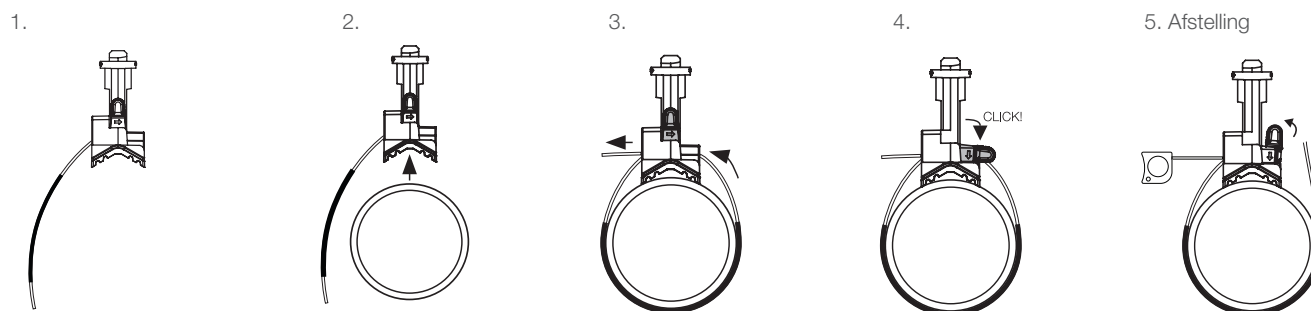


Voor het vastklemmen kan extra gereedschap nodig zijn

PRODUCTSPECIFICATIES

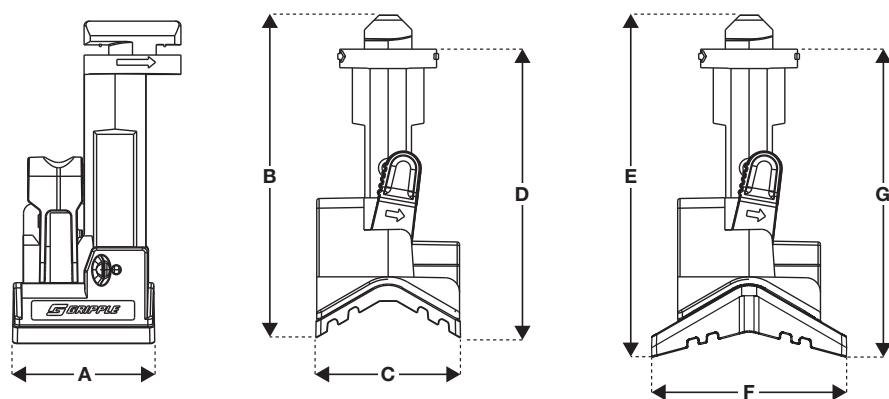

Afmetingen	mm
A	29,5
B	68,5
C	30
D	52
E (Brede Pad)	73,5
F (Brede Pad)	40
G (Brede Pad)	57

BESCHIKBARE PROFIELEN

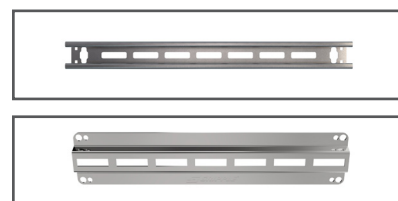

Voor meer gedetailleerde informatie neem contact met ons op of kijk op onze website www.gripple.com

EXTRA INFORMATIE

Maximale veilige werkbelasting:
75 kg, met een veiligheidscoëfficiënt van 3:1

Materiaal:

Omhuulsel - Type zink ZA2
Wig - Gecomprimeerd hard staal (Minimum Rockwell 56C)
Veer - Roestvast staal Type 302
Pad - EPDM 4015 hardheid A

Gecertificeerd door:

Lloyds, TÜV, APAVE