



Leidingbeugel voor snelle installatie op verschillende afstanden van de steun; ideaal voor het installeren van een laag buizen met verschillende diameter gealligneerd rond een centrale as.

VOORDELEN


- **Haarfijne instelling** – om uw hoogteregeling perfect aan u installatie aan te passen
- **Snel** – kan met een simpele kwartdraai op de universele steun aangebracht worden. Maakt het snijden van de draadstang op verschillende lengtes overbodig
- **Veelzijdig** – ideaal om rond een centrale ax een hellingshoek op te bouwen voor de afvoer van condensatie
- **Universeel** – vervangt meer dan 11 verschillende maten leidingsbeugels
- **Praktisch** – gemakkelijk op te bergen, reduceert verpakkingsafval
- **Gebruiksklaar** – geleverd als complete set met 100 mm kabel draadeindstuk, M8 bout en universele leidingbeugel

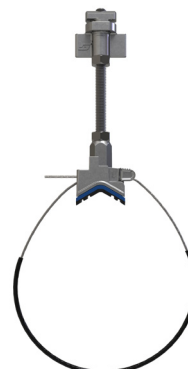

INSTALLATIE & AFSTELLING

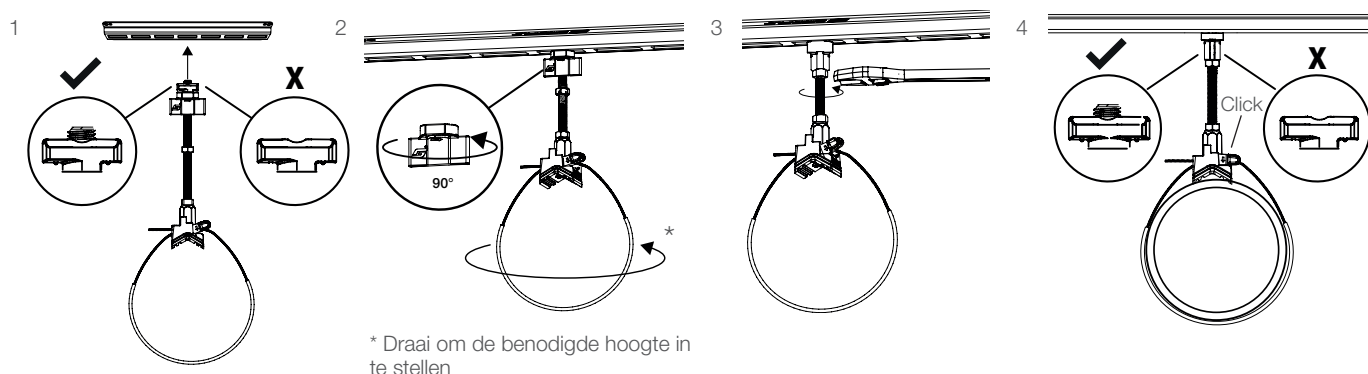


PRODUCTSPECIFICATIES

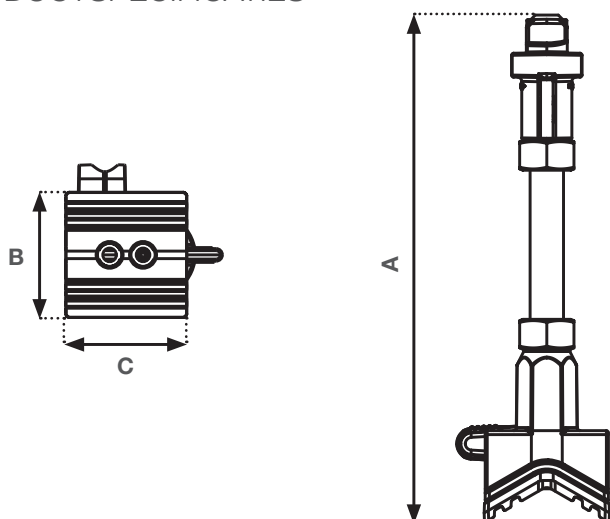

Afmetingen	(mm)
A	121
B	30
C	29

AANVERWANTE PRODUCTEN



Neem voor meer informatie contact met ons op of ga naar www.gripple.com

EXTRA INFORMATIE

Maximale veilige werkbelasting:

Max. 75 kg met een 3:1 veiligheidscoëfficiënt
Enkel geschikt voor verticale ophangingen

Materiaal:

QT accessoire - Ezak alloy

Omhuvel - Zamac ZA2

Wig - Gecomprimeerd hard staal (Minimum Rockwell 56C)

Veer - Roestvast staal Type 302

Pad - EPDM 4015 hardheid A

Gecertificeerd door:

Lloyds, TUV en APAVE