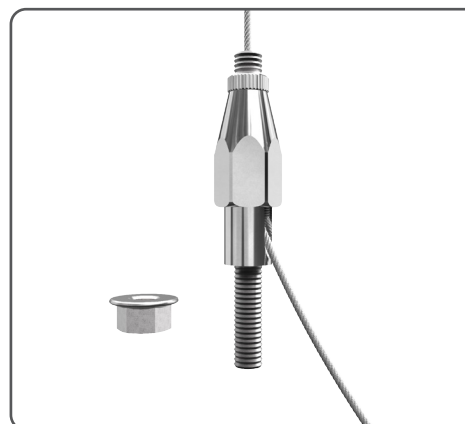






Het nieuwe SRP assortiment is een esthetisch en professioneel assortiment met een breed toepassingsgebied. Zijn geïntegreerde vergrendeling verhoogt nog meer de veiligheid op het project.

VOORDELEN

- Tot 7 keer sneller te monteren dan traditionele systemen
- Snelle montage dankzij de meegeleverde moer
- Eenvoudig af te stellen dankzij het geïntegreerde regelsysteem
- Vergrendelingsmoertje voor extra veiligheid
- Geleverd als gebruiksklare set

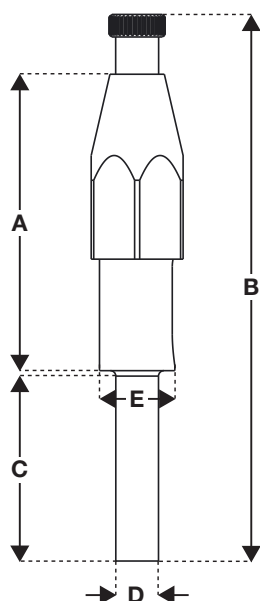


INSTALLATIE & AFSTELLING

-  Schuif de SRP in de beugel.
-  Draai hem vast mbv een moer. Maximale aandraaiing 5 Nm.
-  Voer de kabel in. Hiervoor dient de moer losgedraaid te zijn.
-  Draai de moer vast na het afstellen op de juiste hoogte.
-  Afstelling. Steeds de last wegnemen alvorens hoogte af te stellen. Druk op de knop om de hoogte te regelen. De moer moet met de hand dichtgedraaid worden. Nooit te hard aandraaien.

Let op dat er altijd minimaal 75 mm draad uit de zijkant van de SRP steekt

PRODUCTSPECIFICATIES



Dimensie (mm)	SRP
A	54
B	99
C	30
D	M6
E	14
F	17

EINDAFWERKINGEN



De Lus eindbevestiging is verkrijgbaar met 3 m, 5 m en 10 m kabellengte.



De M6-draadeindbevestiging is verkrijgbaar met 3m en 5m kabellengte.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie over onze eindafwerkingen op onze website of neem contact op via onderstaande gegevens. www.gripple.com

EXTRA INFORMATIE

Maximale veilige werkbelasting:

SRP N°3 - 90 kg
Veiligheidscoëfficiënt 3:1

Materiaal:

Omhulsel - Staal
Afwerking - Zink
Maximale aandraaiing - 5 Nm

Gecertificeerd door:

CSTB
APAVE