



De Low Profile Bracket kit bestaat uit een lager geprefabriceerde buisprofiel PB en leidingbeugels QT. Deze complete kit is ideaal voor de montage van uw leidingwerk in technische kokers en ruimtes met geringe hoogte.

VOORDELEN

- Eenvoudige en snelle montage: de LPB Kit wordt geleverd als set en is dankzij het kwartslag draai mechanisme van de Leidingbeugel QTC eenvoudig te monteren
- Universeel: voor buizen met buitendiameter 17 tot 89 mm. Vervangt meer dan 11 beugeldiameters
- Vermindering arbeidskrachten: maakt zagen, slijpen en knippen overbodig. Vraagt weinig opslagruimte
- Extra veiligheid op de bouwplaats, minder risico op snij- of vuurongevallen
- Veelzijdig: speciaal ontworpen dunne rails om direct tegen het plafond of muur te bevestigen

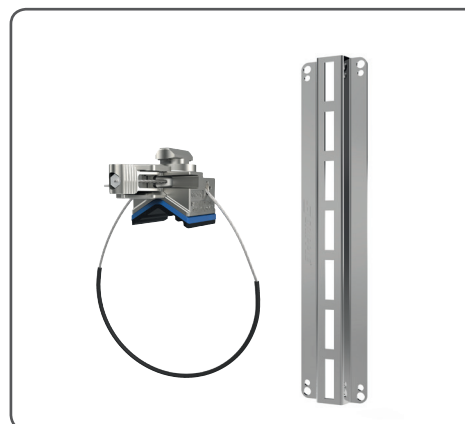


INSTALLATIE & AFSTELLING

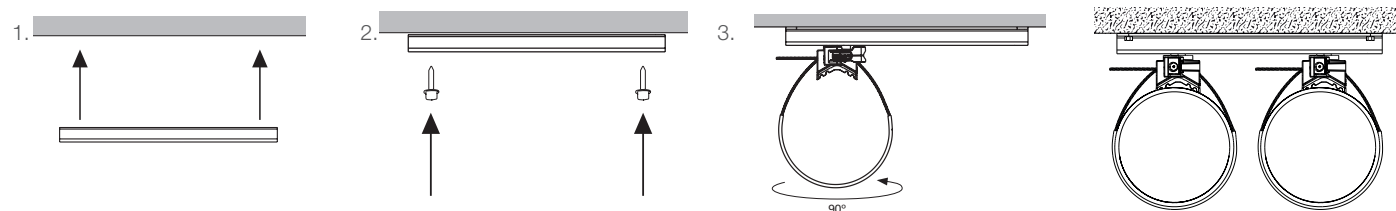


Voor het vastklemmen kan extra gereedschap nodig zijn

PRODUCTSPECIFICATIES

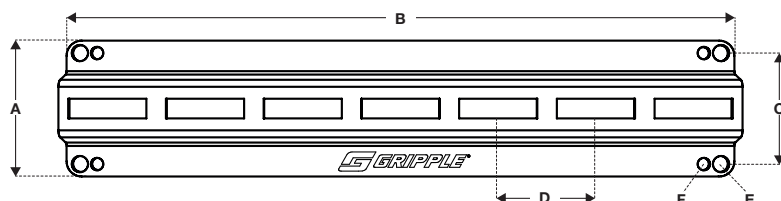


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (Ø)	F (Ø)	Max. puntbelasting (P)	Max. belasting gelijkmatig verdeeld (UDL)	Aanbevolen aantal bevestigingspunten
LPB180	78	180	58	50	8,5	6,5	75 kg	150 kg	4
LPB250	78	250	58	50	8,5	6,5	75 kg	150 kg	4
LPB350	78	350	58	50	8,5	6,5	75 kg	150 kg	4
LPB450	78	450	58	50	8,5	6,5	75 kg	150 kg	4
LPB550	78	550	58	50	8,5	6,5	75 kg	150 kg	4
LPB650	78	650	58	50	8,5	6,5	75 kg	150 kg	4
LPB750	78	750	58	50	8,5	6,5	75 kg	150 kg	4
LPB850	78	850	58	50	8,5	6,5	75 kg	150 kg	6
LPB950	78	950	58	50	8,5	6,5	75 kg	120 kg	6
LPB1050	78	1050	58	50	8,5	6,5	75 kg	120 kg	6
LPB1150	78	1150	58	50	8,5	6,5	75 kg	120 kg	6
LPB1250	78	1250	58	50	8,5	6,5	75 kg	120 kg	6
LPB1350	78	1350	58	50	8,5	6,5	75 kg	120 kg	6
LPB1450	78	1450	58	50	8,5	6,5	75 kg	120 kg	6
LPB1550	78	1550	58	50	8,5	6,5	75 kg	120 kg	6


Puntbelasting
Beugel op 1 plek



Belasting gelijkmatig verdeeld
Maximale belasting verdeeld over het profiel



AANVERWANTE PRODUCTEN

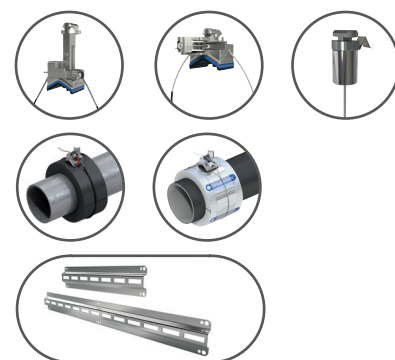

Voor meer gedetailleerde informatie neem contact op of kijk op onze website www.gripple.com

EXTRA INFORMATIE

Maximale veilige werkbelasting:

Zie tabel links voor de exacte waarden

Materiaal:

BS EN 10346:2009 DX51D (Zacht Staal)

Certificaten:

Lloyds
TÜV
APAVE