



DA beveiliging DA 288A(C) DN10 - DN65


Anti-hevelbeluchters voorkomen verontreiniging van het drinkwaternet door terugheveling van verontreinigd water.

Voordelen


Door de kleine afmetingen is de DA 288A(C) ook zeer goed toepasbaar bij kleine debieten, zoals bijvoorbeeld laboratoriumapparatuur. Door toepassing van speciale materialen is deze anti-hevelbeluchter ook toepasbaar tot temperaturen van 85 °C. De grote gestroomlijnde doorlaat voorziet in een maximale flow en minimaal drukverlies. De lichtgewicht klep voorkomt morsen bij alle flowcapaciteiten.

Installatievoorschrift

- Installeer de DA 288A(C) volgens Waterwerkblad 3.8.
- De DA dient ná de afsluitkraan gemonteerd te worden en mag niet continu onder druk staan.
- Stroomafwaarts van de DA mag geen afsluitorgaan geplaatst worden.
- De DA 288A(C) dient op een bereikbare plaats gemonteerd te worden, zodat controle en onderhoud correct uitgevoerd kunnen worden en het lekken van water geen overlast veroorzaakt.

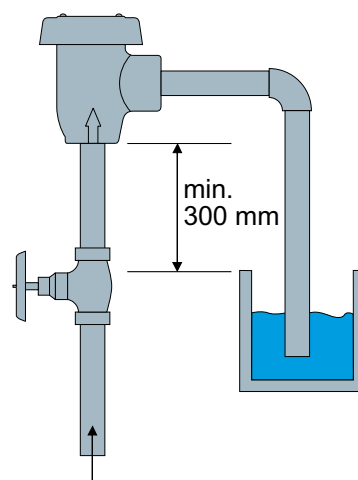

Inbouwmaten DA 288A(C) DN10 - DN65

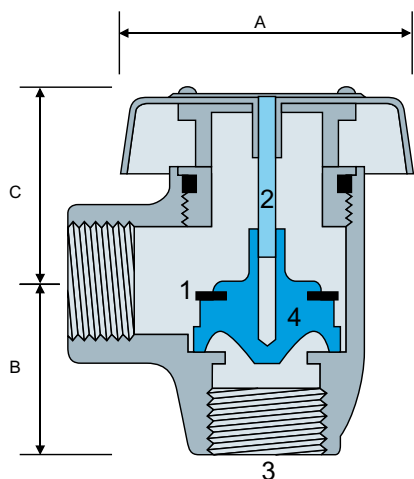

Materiaalspecificaties DA 288A(C)

Huis	brons
Afdichtingen	silicone

Technische specificaties DA 288A(C)

Max. druk	9 bar
Max. temperatuur	85 °C

Artikelnummers en inbouwmaten DA 288A(C)

	Type	Aansluiting	Uitvoering	A mm	B mm	C mm	Gewicht kg
422010000	DA 288A(C)	3/8"	brons verchroomd	43	27	30	0,17
422015000	DA 288A(C)	1/2"	brons verchroomd	51	30	37	0,23
422020000	DA 288A(C)	3/4"	brons verchroomd	57	38	41	0,51
422025000	DA 288A(C)	1"	brons verchroomd	73	43	54	0,80
421032000	DA 288A	1 1/4"	brons	73	46	54	0,97
421040000	DA 288A	1 1/2"	brons	92	56	62	1,64
421050000	DA 288A	2"	brons	105	64	73	2,38
421065000	DA 288A	2 1/2"	brons	162	76	111	7,26